

# S1200 AIR

ALUMÍNIUM KERETES BELTÉRI  
FÜGGESZTETT TOLÓAJTÓ

Alsó sín nélküli függesztett tolóajtó, ami kiválóan alkalmas beltéri térelválasztásra. A felső sín rögzíthető oldalfalra, mennyezetre vagy álmennyezetbe rejtve, akár fix üveg-falakkal is kiegészítve. Az üveg vagy fa betétanyag osztó és díszosztó profilokkal tetszés szerint kombinálható.





Minimális ajtószélesség:  
750 mm

Maximális ajtóméret:  
1.400 x 3.100 mm

Teherbírás:  
60 kg/ajtó

Profilszélesség:  
12 mm (függőleges) / 21 mm (vízszintes)

Betétvastagság:  
4-10 mm

Magasságállítás:  
+5 /-2 mm



eloxált  
alumínium



eloxált  
világos bronz



eloxált  
sötét bronz



festett  
fényes fehér




festett  
matt fekete




szálciszolt  
pezsgő


## BEÉPÍTÉSI VÁLTOZATOK




1 toló



1 toló / 1 fix

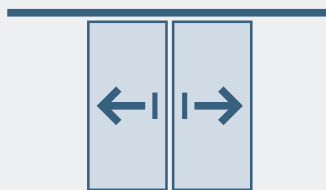


2 toló  
igény esetén szinkronizált  
működtetéssel

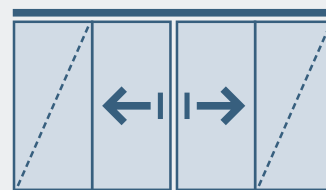


2 toló / 2 fix  
igény esetén szinkronizált  
működtetéssel


## RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

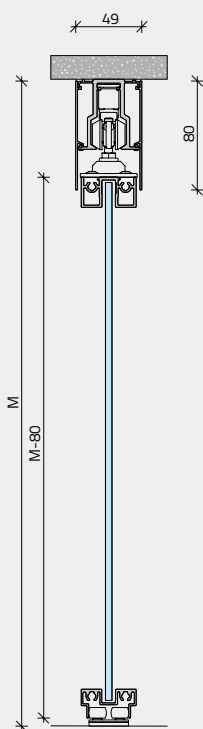


mennyezetre  
rögzítve

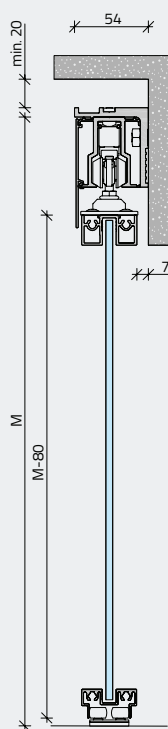


oldalfalra  
rögzítve

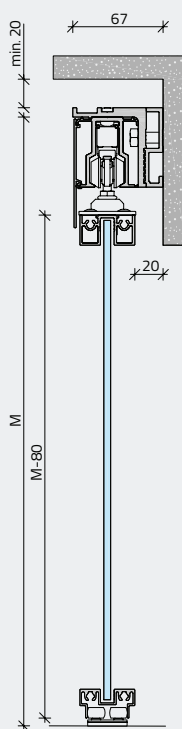


oldalfalra  
rögzítve

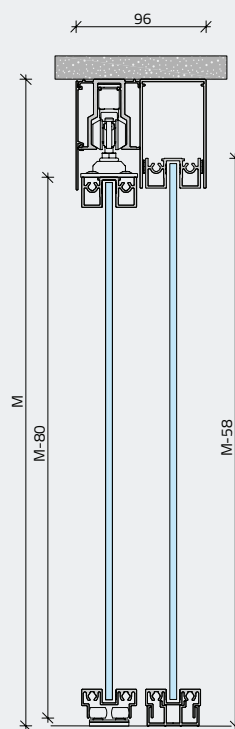

mennyezetre rögzítve  
fix üvegfalal

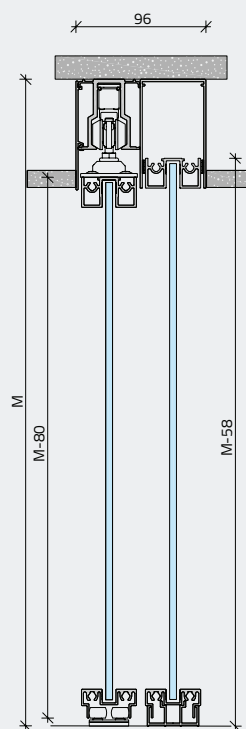

álmennyezetbe rejtve,  
fix üvegfalal

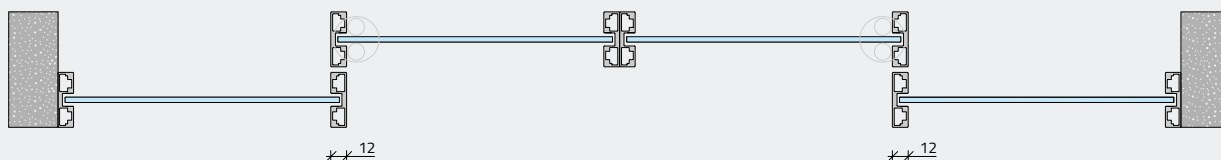

2 toló / 2 fix - zárt állapotban




2 toló / 2 fix - nyitott állapotban







**CSAVAROZHATÓ FOGANTYÚ**




**ÖNTAPADÓS FOGANTYÚ**

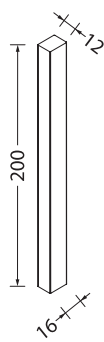


**TOLÓAJTÓ ZÁR**


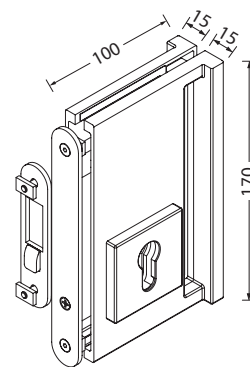


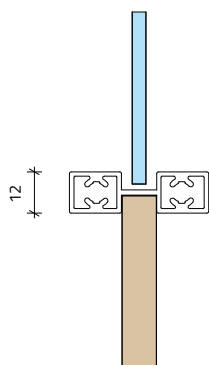

OSZTÓ PROFIL

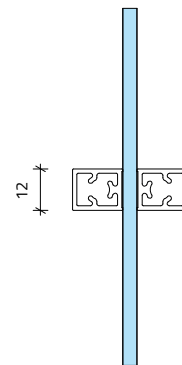

DÍSZOSZTÓ PROFIL


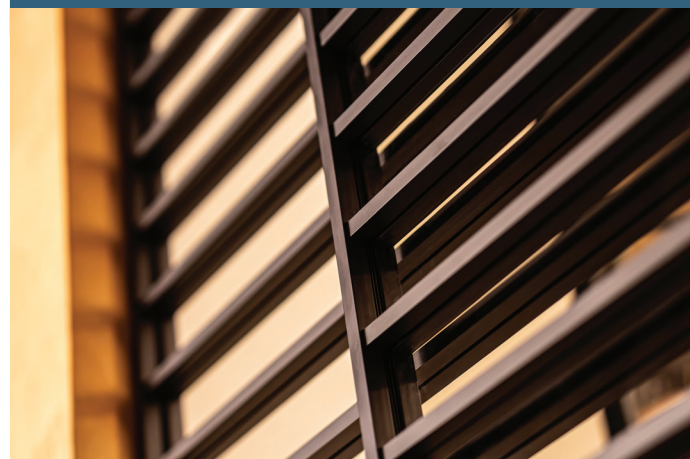
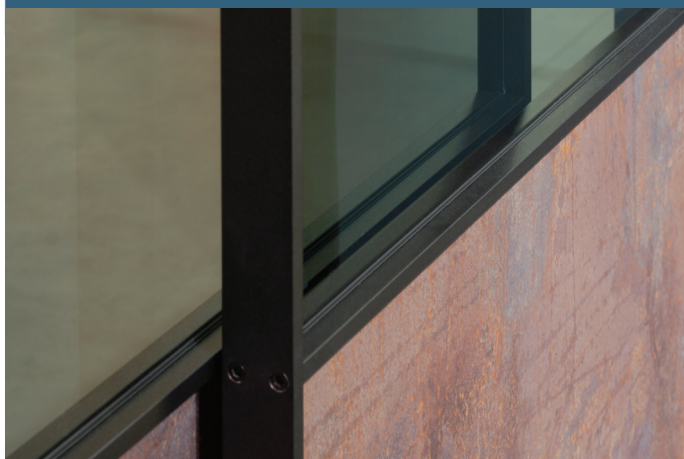


## ÍVES DÍSZOSZTÓ

Kialakítható formák:  
negyed-, fél-, teljes kör alakzatok

Legkisebb hajlítható sugár:  
min. 150 mm

Elérhető profil felület:  
festett fényes fehér vagy matt fekete,  
egyedi igény alapján tetszőleges RAL szín

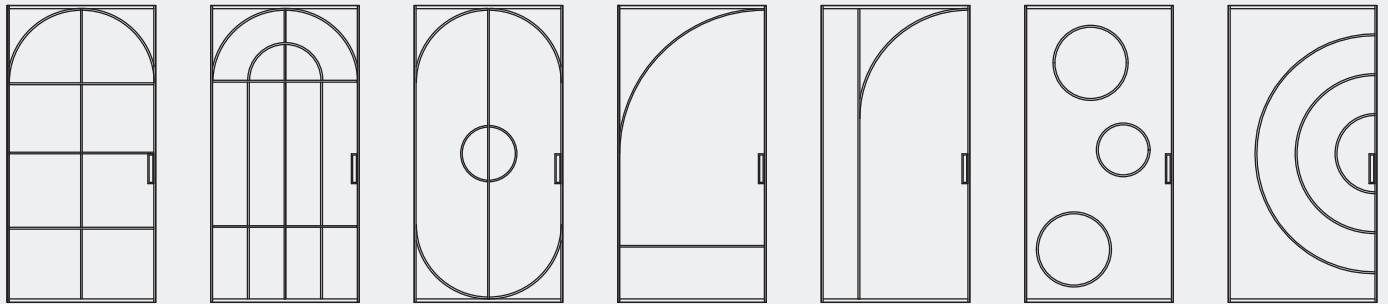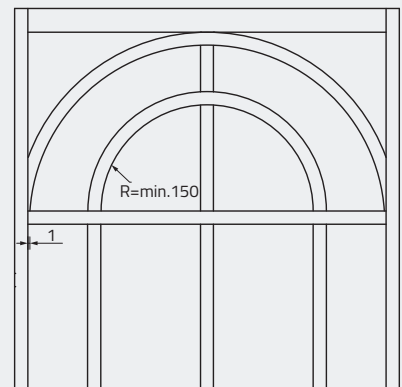




## ÍVES DÍSZOSZTÓ

Kialakítható formák:  
negyed-, fél-, teljes kör és egyenes profilok kombinálása

Illesztés típusa:  
hegesztés

Legkisebb hajlítható sugár:  
min. 150 mm

Elérhető profil felület:  
festett fényes fehér vagy matt fekete,  
egydi igény alapján tetszőleges RAL szín

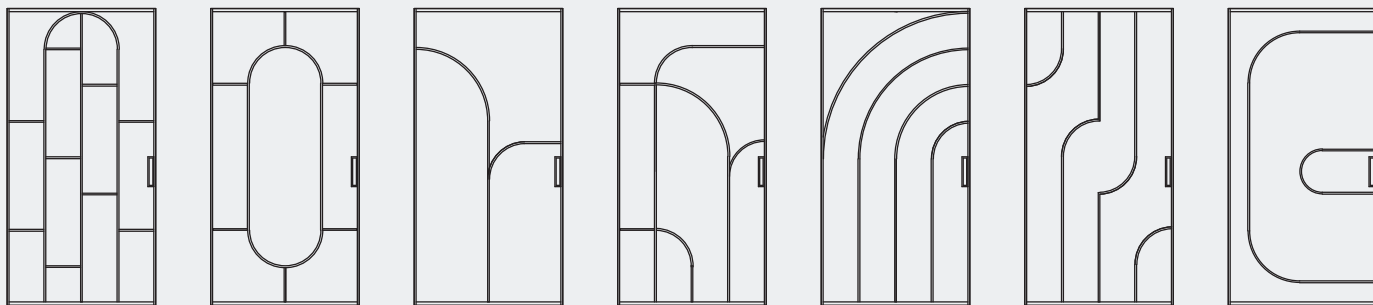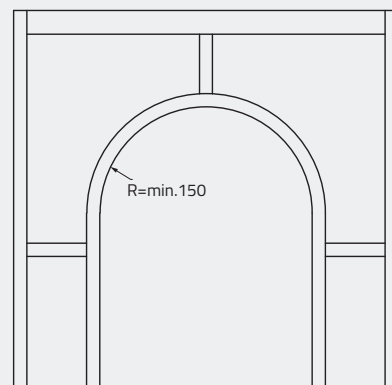



raumplus®

KAMEX  
GROUP