

UNIVERSAL

ALUMÍNIUM KERETES BELTÉRI
FÜGGESZTETT TOLÓAJTÓ

Letisztult vonalvezetésű alumínium keretes beltéri tolóajtó vasalat. A masszív keretprofilok alkalmasak 8 mm-es bútorlap, illetve 4-8 mm vastag üveg betétanyagok fogadására, igény esetén valós vagy díszosztó profilokkal kombinálva. A rendszer szerelhető egy- vagy két ajtós verzióként, akár alukeretes fix üvegfallal, oldalfalra, mennyezetre vagy álmennyezetbe rejtett felső sínekkel is.





Minimális ajtószélesség:
770 mm

Maximális ajtóméret:
1.500 x 3.000 mm

Teherbírás:
80 kg/ajtó

Profilszélesség:
16 mm (függőleges) / 36 mm (vízszintes)

Betétvastagság:
4-8 mm

Magasságállítás:
+/- 3 mm




szálcsiszolt
alumínium




szálcsiszolt
fekete


BEÉPÍTÉSI VÁLTOZATOK




1 toló



1 toló / 1 fix




2 toló




2 toló / 2 fix


RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

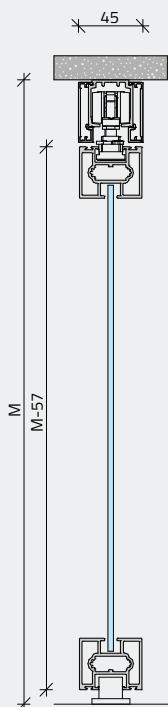


mennyezetre rögzítve

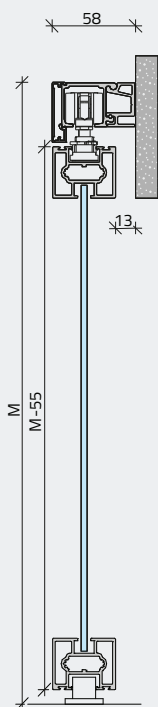


oldalfalra rögzítve

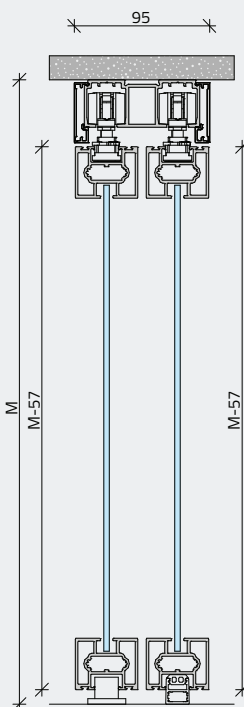


mennyezetre rögzítve,
fix üvegfallal

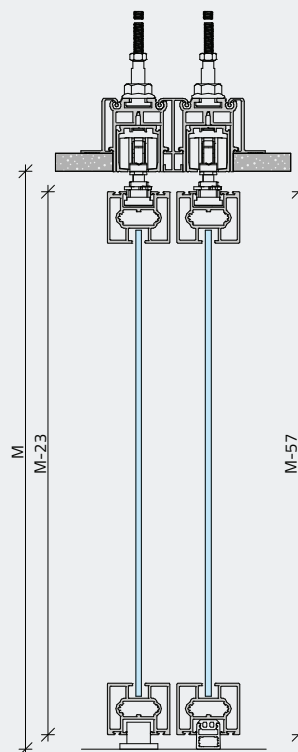

álmennyezetbe rejtve,
fix üvegfallal

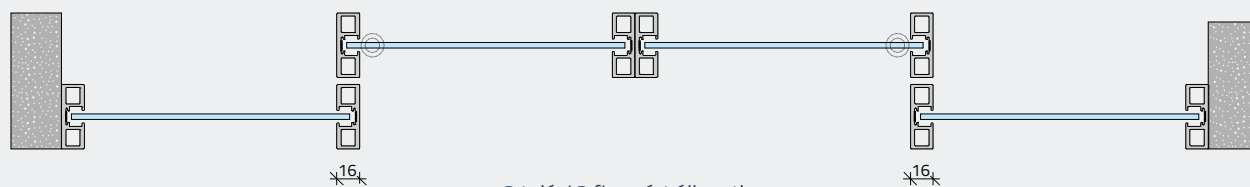


2 toló / 2 fix - zárt állapotban

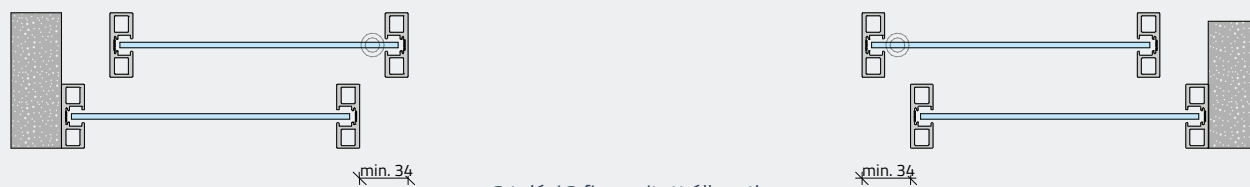


2 toló / 2 fix - nyitott állapotban

PROFILOK

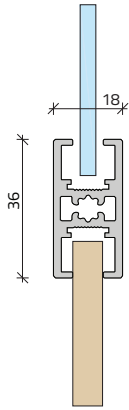


OSZTÓ PROFIL


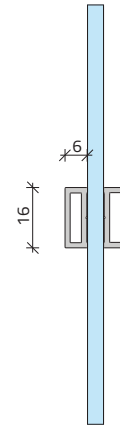


DÍSZOSZTÓ PROFIL

FOGANTYÚK

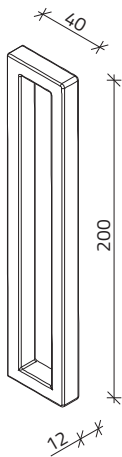

CSAVAROZHATÓ FOGANTYÚ

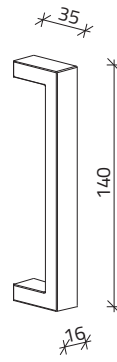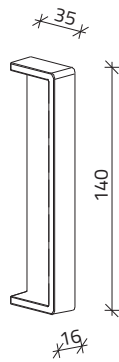

ÖNTAPADÓS FOGANTYÚK



KAMEX
GROUP