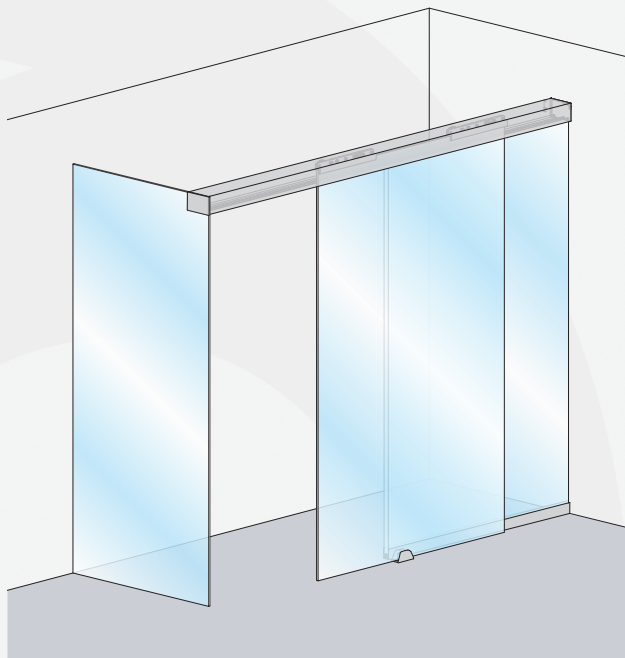


RENDSZERVÁZLAT



RENDSZER JELLEMZŐI

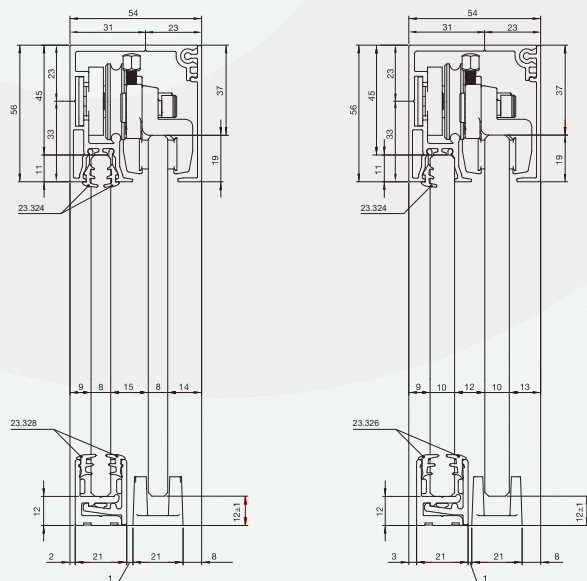
- Alkalmazás: 1 szárnyú zuhany tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 1 mm
- Szerelési lehetőségek: két fal közé, két üvegfal közé, fal és üvegfal közé
- Üveg megmunkálás: tolóajtó nem igényel, üveg oldalfal: fúrás
- Tolóajtó szélesség: 550-1000 mm




További információ és
szerelési segédlet elérhető:
www.kamexgroup.hu



SZERKEZETI RAJZ



ÜVEG OLDALFAL MEGMUNKÁLÁS



LEHETŐSÉGES BEÉPÍTÉSI MÓDOK





max. 40 kg



felső vezetésű




8/10 mm




golyóscsapágy



► CLEAR 40 kg (fényes alu) – 1 ajtós szett (normál fékkel) – 21.253

 x2	 x2	 x1	 x2	 x2	 x12	 x16	 x2	 x2
görgő	normál fék	ajtó megvezető (átlátszó) 8/10 mm	sínrögzítő üvegfalhoz	sínrögzítő oldalfalhoz	csúszásgátló műanyag lap	rögzítő gumi	végzáró (szürke)	végzáró (szürke)

► CLEAR 40 kg (szálcsiszolt fekete) – 1 ajtós szett (normál fékkel) – 21.254

 x2	 x2	 x1	 x2	 x2	 x12	 x16	 x2	 x2
görgő	normál fék	ajtó megvezető (átlátszó) 8/10 mm	sínrögzítő üvegfalhoz	sínrögzítő oldalfalhoz	csúszásgátló műanyag lap	rögzítő gumi	végzáró (fekete)	végzáró (fekete)

► KIEGÉSZÍTŐK



üvegbeszorító gumi



23.328/...m (8 mm, átlátszó)
23.326/...m (10 mm, átlátszó)
23.324/...m (12 mm, átlátszó)



üvegbeszorító gumi

23.328N/...m (8 mm, fekete)
23.326N/...m (10 mm, fekete)
23.324N/...m (12 mm, fekete)

► SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 3250 fix üvegfal tartóval		fényes alumínium szálcsiszolt fekete	20.3250BRILL/...m 20.3250NS/...m	2 m 3 m 6 m
Díszléc 3260		fényes alumínium szálcsiszolt fekete	20.3260BRILL/...m 20.3260NS/...m	2 m 3 m 6 m
Takaró profil 2630		fényes alumínium szálcsiszolt fekete	20.2630BRILL/...m 20.2630NS/...m	1 m 2 m 3 m 6 m
Fix üvegfal tartó profil 1776		fényes alumínium eloxált fekete	20.1776BRILL/...m 20.1776N/...m	1 m 2 m 3 m 6 m
Fix üvegfal tartó profil 1774		fényes alumínium eloxált fekete	20.1774BRILL/...m 20.1774N/...m	1 m 2 m 3 m 6 m