



VETRO40

# T-BELT

Új teleszkópos rendszer több ajtószárnyhoz

MAGYARORSZÁGI KIZÁRÓLAGOS  
FORGALMAZÓ - KAMEX GROUP KFT.  
8900 Zalaegerszeg, Hock János út 51. EVO Ipari park  
[info@kamexgroup.hu](mailto:info@kamexgroup.hu) | [www.kamexgroup.hu](http://www.kamexgroup.hu)

**KAMEX**  
GROUP

## A telescopic rendszerek evolúciója.

[www.ternoscorrevoli.com/t-belt](http://www.ternoscorrevoli.com/t-belt)

# T-BELT

A T-BELT rendszer egy korszerű megoldás fa-, üveg- és alumíniumkeretes ajtók teleszkópos toló mozgatásához, amelyet a sima, csendes és zökkenőmentes működésre terveztek.

A helykihasználás optimalizálására ideális T-BELT rendszer az innovatív szíjhajtású mechanizmusának köszönhetően lehetővé teszi több ajtószárny fokozatos és szinkronizált mozgását.

Moduláris felépítése és a különböző anyagokkal (fa, üveg és alumínium) való kompatibilitása rendkívül sokoldalúvá teszi – tökéletes lakossági, kereskedelmi és egyéb alkalmazásokhoz.









# Mechanikai precizitás, folyamatos gördülékenység

A T-BELT rendszer egy élvonalbeli teleszkópos tolóajtó-megoldás, amelyet úgy terveztek, hogy biztosítsa az ajtószárnyak sima és fokozatos mozgását, miközben optimalizálja a helykihasználást a teljesítmény csökkenése nélkül.

A speciális szíjtárcsákon futó szíjnak köszönhetően a rendszer egyenletes és rángatásmentes ajtómozgást biztosít, ami zökkenőmentes és csendes használati élményt nyújt.

Az ajtószárnyak akadálytalanul siklanak, így tökéletesen integrálódnak a környező térbe. A rendszer minden egyes részletét a mozgásminőség javítására tervezték, növelve a siklás simaságát és stabilitását, miközben minimális karbantartás mellett hosszú távú tartósságot garantál.

Ebben a teleszkópos rendszerben minden ajtószárny fokozatosan mozog a futósínen, ami lehetővé teszi több ajtólap egyetlen mozdulattal történő működtetését – ezáltal a nyitás és zárás különösen gördülékeny és halk.









Egy simább és csendesebb mozgást biztosító szíjas mechanizmus, amely minden hagyományos kézi működtetésű technológiát felülmúl.





# Pontos beszabályozás és hosszú élettartam

A szíj feszítő egy elengedhetetlen alkatrész a T-BELT rendszer sima és zökkenőmentes működésének biztosításához. Lehetővé teszi a szíj feszességének optimális beállítását, egyensúlyban tartva a rendszert és javítva az ajtószárnyak mozgását.

A pontos beszabályozás hosszabb élettartamot eredményez, mivel csökkenti a kopást és növeli a mozgás gördülékenységét. Emellett a feszítő leegyszerűsíti a szerelési folyamatot, így az gyorsabbá és könnyebbé válik, anélkül hogy ez a teljesítmény rovására menne.



## Lágy és csendes záródás

Az 50 mm-es Fluid lágy, csendes és kontrollált ajtózárást biztosít. A Fluid csillapítóknak köszönhetően a záródási mozgás simán, zökkenőmentesen és rántások nélkül megy végbe, csökkentve az ütközési energiát és növelve a környezet általános komfortérzetét. Emellett a Fluid csökkentett nyitási erőt garantál, ami még kényelmesebbé és könnyebbé teszi a rendszer használatát. Kiegészítő készletként kapható, így a Fluid könnyen integrálható a T-BELT rendszerbe, gyors és egyszerű szerelést téve lehetővé.


### Főbb jellemzők:

- **Lágy és csendes záródás** — Megszünteti a zajt és a hirtelen ütközéseket a záródás során a kellemesebb használat érdekében.
- **Csökkentett nyitási erő** — Könnyű és erőfeszítés nélküli ajtómozdítás.
- **Egyszerűsített beépítés** — A Fluid készlet zökkenőmentesen integrálható, bonyolult átalakítások nélkül.
- **Megnövelt tartósság** — Csökkenti a kopást és hosszú élettartamot biztosít a terméknek.

**Fontos megjegyzés** — A Fluid rendszer beépítéséhez szükséges minimális ajtószélesség 600 mm. Két egység ugyanazon ajtószárnyra történő felszerelése esetén a minimális szélesség 840 mm.




Ebben a konfigurációban több tolóajtó fokozatosan (egymás után) mozog a nyitás és záródás során. Mindegyik ajtó egy saját sínre van felszerelve, és az ajtók egy T-BELT (fogasszíjas) rendszeren keresztül kapcsolódnak egymáshoz, ami sima és folyamatos mozgást biztosít, előídvén az egyes ajtók egymást követő elmozdulását.



A Első tolóajtó


C Utolsó tolóajtó



A Első tolóajtó

B Középső tolóajtó

C Utolsó tolóajtó




A Első tolóajtó

B Középső tolóajtó

B Középső tolóajtó


C Utolsó tolóajtó



F Első fix ajtó

B Középső tolóajtó

C Utolsó tolóajtó

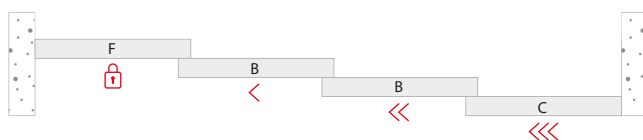

F Első fix ajtó

B Középső tolóajtó

B Középső tolóajtó

C Utolsó tolóajtó

Az ajtószárnyak közös futósínekre vannak szerelve, és a T-BELT rendszer köti össze őket, ami szinkronizált mozgást biztosít nyitáskor és záráskor. Ez a konfiguráció kompatibilis a Sync (szinkron) készlettel.



S Szinkronizált tolóajtó




F Első fix ajtó

C Utolsó tolóajtó

Ez a konfiguráció a szinkronizált és a teleszkópos mozgást ötvözi. A két első ajtószárny egymással ellentétes irányban mozog, ugyanúgy, mint a Sync (szinkron) készlet esetében. A hátsó ajtószárnyak a teleszkópos elrendezéshez hasonlóan az elsőkhöz vannak kapcsolva, de követik azok mozgását, és szintén ellentétes irányba csúsznak, ami teljes szinkronizációt és zökkenőmentes mozgást biztosít. Ehhez a konfigurációhoz a Sync (szinkron) készlet használata szükséges.



- A Első tolóajtó
- C Utolsó tolóajtó



- A Első tolóajtó
- B Középső tolóajtó
- C Utolsó tolóajtó



- F Első fix ajtó
- B Középső tolóajtó
- C Utolsó tolóajtó



- F Első fix ajtó
- B Középső tolóajtó
- B Középső tolóajtó
- C Utolsó tolóajtó



# T-Belt megoldások.

## Moduláris, készre tervezett és beépíthető készletek tetszőleges nyitásiránnyal

Ennek megfelelően a T-BELT rendszert kiemelkedő modularitás jellemzi, így a projektek széles köréhez igazítható. A konfigurációk a toló- és fix szárnyak száma, a nyitás típusa (teleszkópos, szinkronizált vagy kombinált), valamint a választott ajtótípus alapján változnak.

Minden konfigurációt a térkihasználás és a mozgás optimalizálására terveztek, biztosítva a csendes és zökkenőmentes működést.


A konfigurációk tolóajtó-szárnyakra, fix szárnyakra, valamint ezek kombinációira oszlanak.

Minden konfigurációhoz specifikus készletek szükségesek, amelyek a projekt igényeitől függően modulárisan felépíthetők és kombinálhatók. A konfigurációk összeállíthatók az egyedi szárnyak kombinálásával vagy előre meghatározott készletek használatával is.

A T-BELT rendszer az ügyfél igényei szerint szabadon konfigurálható balról jobbra vagy jobbról balra történő nyitásra.

Ez a beépítés során biztosított rugalmasság kulcsfontosságú előny, amely lehetővé teszi a könnyű és azonnali alkalmazkodást az építészeti környezethez anélkül, hogy további alkatrészekre vagy a rendszer módosítására lenne szükség.

A nyitásirány a szereléskor meghatározott oldalon válik véglegessé.

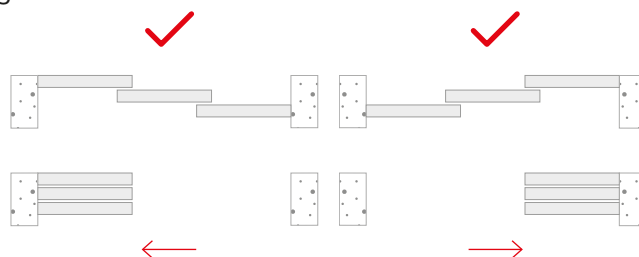

## Egyajtós készletek

Minden ajtót egyedileg kezelünk, ami teljes testreszabhatóságot tesz lehetővé. Ez a megközelítés ideális a rugalmasságot igénylő projektekhez, ahol minden egyes ajtó az egyedi igényeknek megfelelően alakítható ki.

### Előnyök

#### Teljes testreszabhatóság

Minden ajtó egyedileg konfigurálható a specifikus követelményeknek megfelelően.

#### Rugalmasság

Könnyen alkalmazkodik a toló- és fix ajtók különböző kombinációit felvonultató projektekhez.

#### Moduláris kezelés

Optimalizálja a raktárkészletet azáltal, hogy csak azt vásárolja meg, amire az adott konfigurációhoz szükség van.

#### Alkalmazkodóképesség

Ideális olyan projektekhez, amelyek precíz alkatrész-kezelést és személyre szabott megoldásokat igényelnek.



**FONTOS**

#### Fix szárnyak:

Jelölése minden esetben: „F”.

**Sync (szinkron) készletek:** A szinkronizált vagy szinkronizált-teleszkópos konfigurációkhoz szükséges, külön rendelendő tétel.

#### Maximális szárny szélességek szinkronizált-teleszkópos konfigurációk esetén:




1000 mm a következőknél: 2 toló szárny + 2 fix szárny (2/2), valamint F + 2 toló szárny + 2 fix szárny (F + 2/2 + F).  
750 mm a következőknél: 3 toló szárny + 3 fix szárny (3/3), valamint F + 3 toló szárny + 3 fix szárny (F + 3/3 + F).











A telescopic rendszerek evolúciója.

[www.ternoscorrevoli.com/t-belt](http://www.ternoscorrevoli.com/t-belt)



# T-BELT

T-BELT — VETRO 40

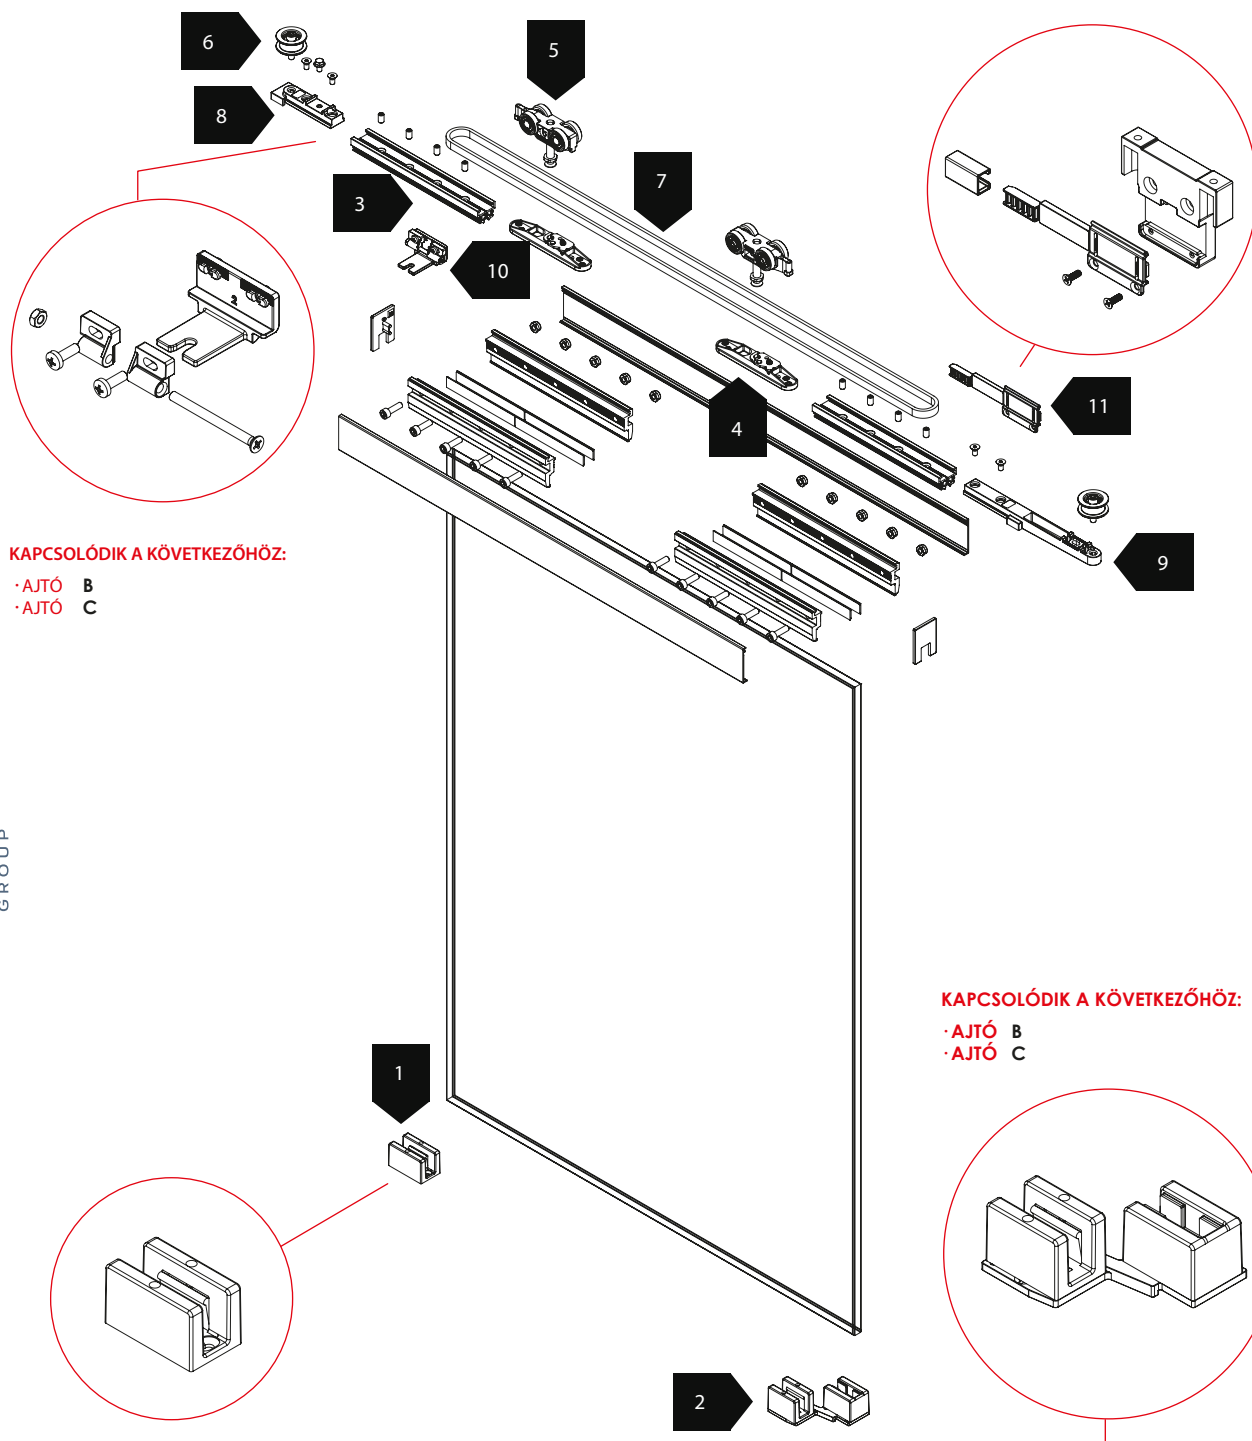

| N° |          |                                                                                     | MENNYISÉG | N° |      |                                                                                       | MENNYISÉG |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 1483     |    | 1         | 7  | 2733 |    | 2         |
| 2  | 2713     |    | 1         | 8  | 2727 |    | 1         |
| 3  | 2721-A01 |   | 2         | 9  | 2728 |  | 1         |
| 4  | AF_V6F   |  | 2         | 10 | 2704 |  | 1         |
| 5  | 2703-A01 |  | 2         | 11 | 2726 |  | 1         |
| 6  | 2729-A01 |  | 2         |    |      |                                                                                       |           |



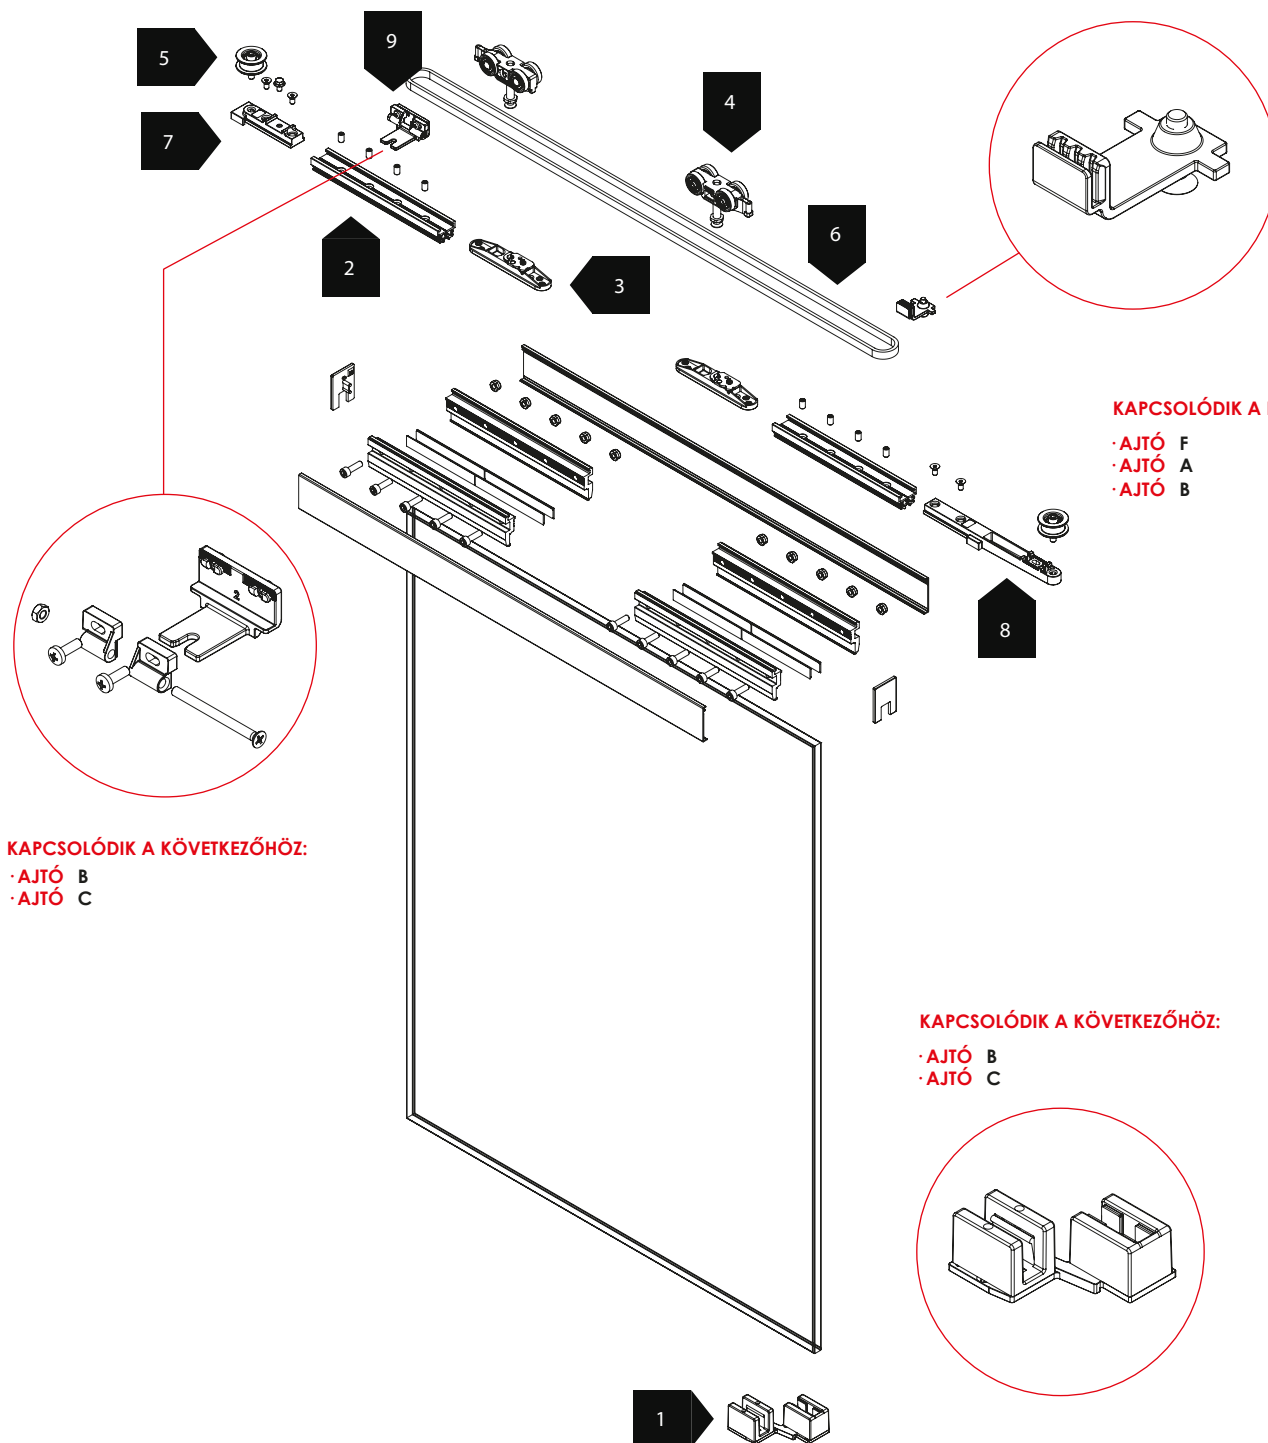

KÖZÉPSŐ TOLÓAJTÓ




Min. 600 mm



Max 80 kg










SZÍNEK










Ezüst





Fekete

| N° |          |                                                                                     | MENNYISÉG | N° |      |                                                                                       | MENNYISÉG |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 2713     |    | 1         | 6  | 2733 |    | 1         |
| 2  | 2721-A01 |    | 2         | 7  | 2727 |    | 1         |
| 3  | AF_V6F   |  | 2         | 8  | 2728 |  | 1         |
| 4  | 2703-A01 |  | 2         | 9  | 2704 |  | 1         |
| 5  | 2729-A01 |  | 2         | 10 | 2709 |  | 1         |

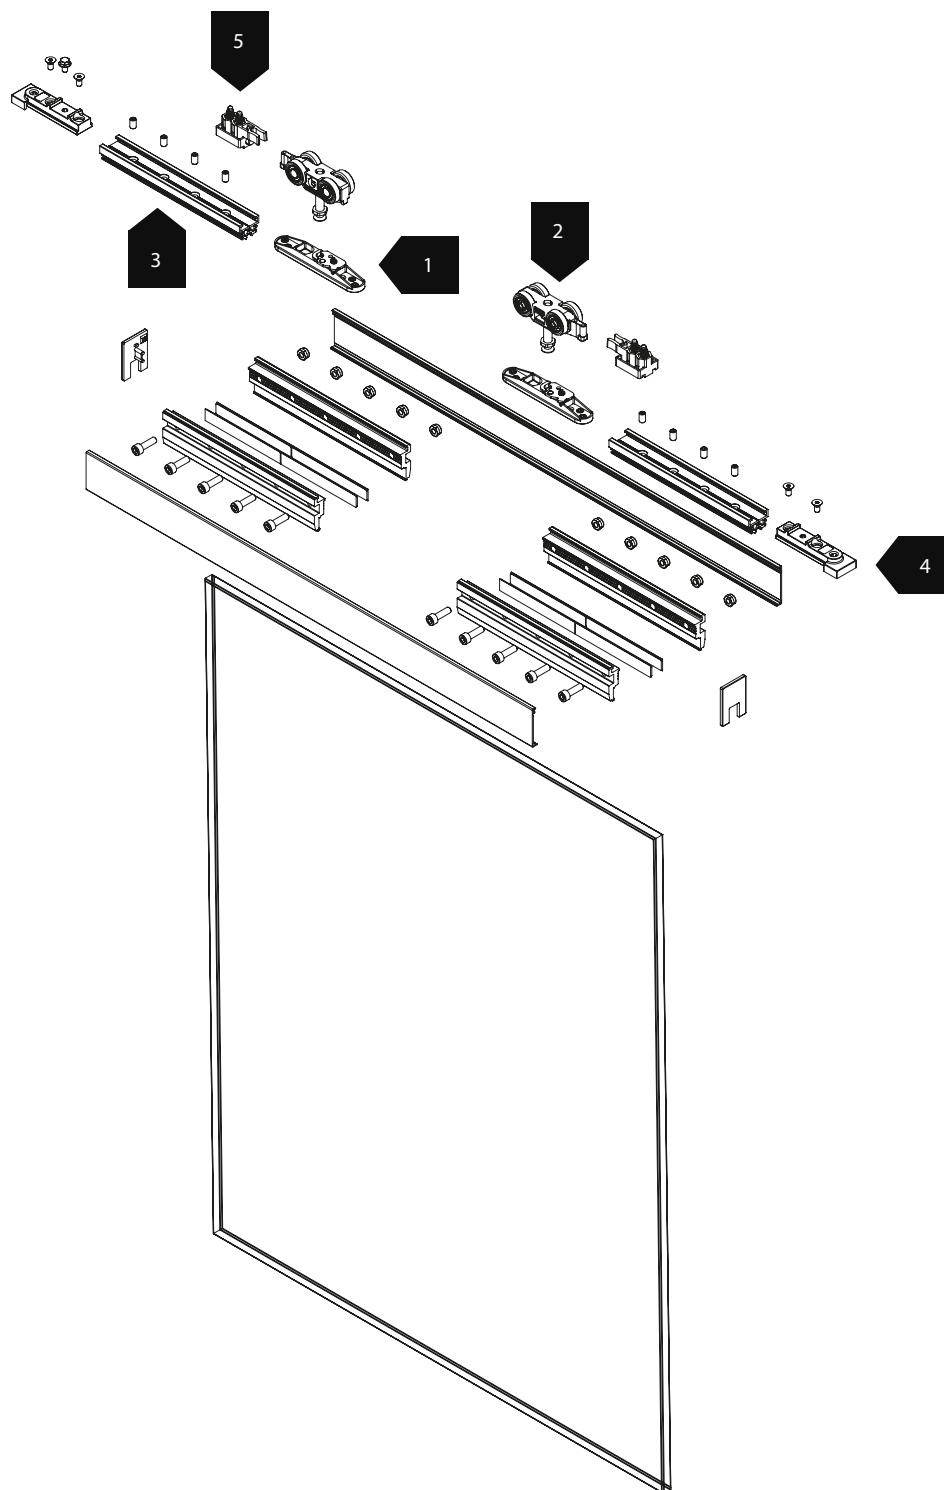

| N° |          |                                                                                     | MENNYISÉG | N° |      |                                                                                       | MENNYISÉG |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | AF_V6F   |    | 2         | 4  | 2727 |    | 2         |
| 2  | 2703-A01 |  | 2         | 5  | 3361 |  | 2         |
| 3  | 2721-A01 |  | 2         |    |      |                                                                                       |           |

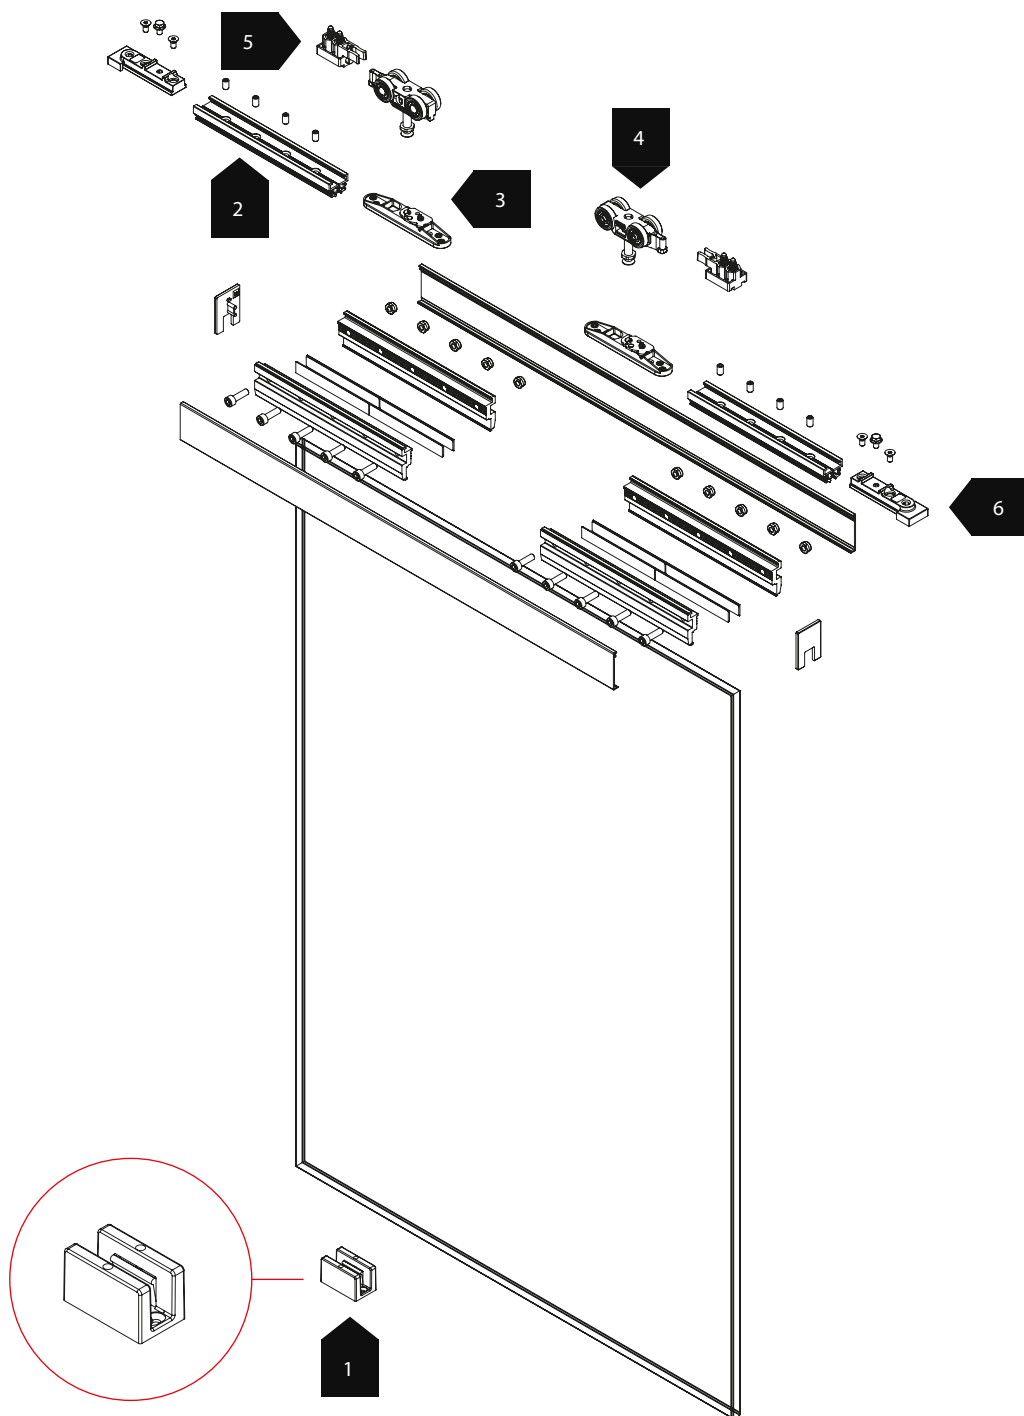

**SZINKRONIZÁLT  
TOLÓAJTÓ**



Min. 600 mm



Max 80 kg

SZÍNEK










Ezüst



Fekete













| N° |          |                                                                                     | MENNYISÉG | N° |          |                                                                                       | MENNYISÉG |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 483      |    | 1         | 4  | 2703-A01 |    | 2         |
| 2  | 2721-A01 |  | 2         | 5  | 3361     |  | 2         |
| 3  | AF_V6F   |  | 2         | 6  | 2727     |  | 2         |

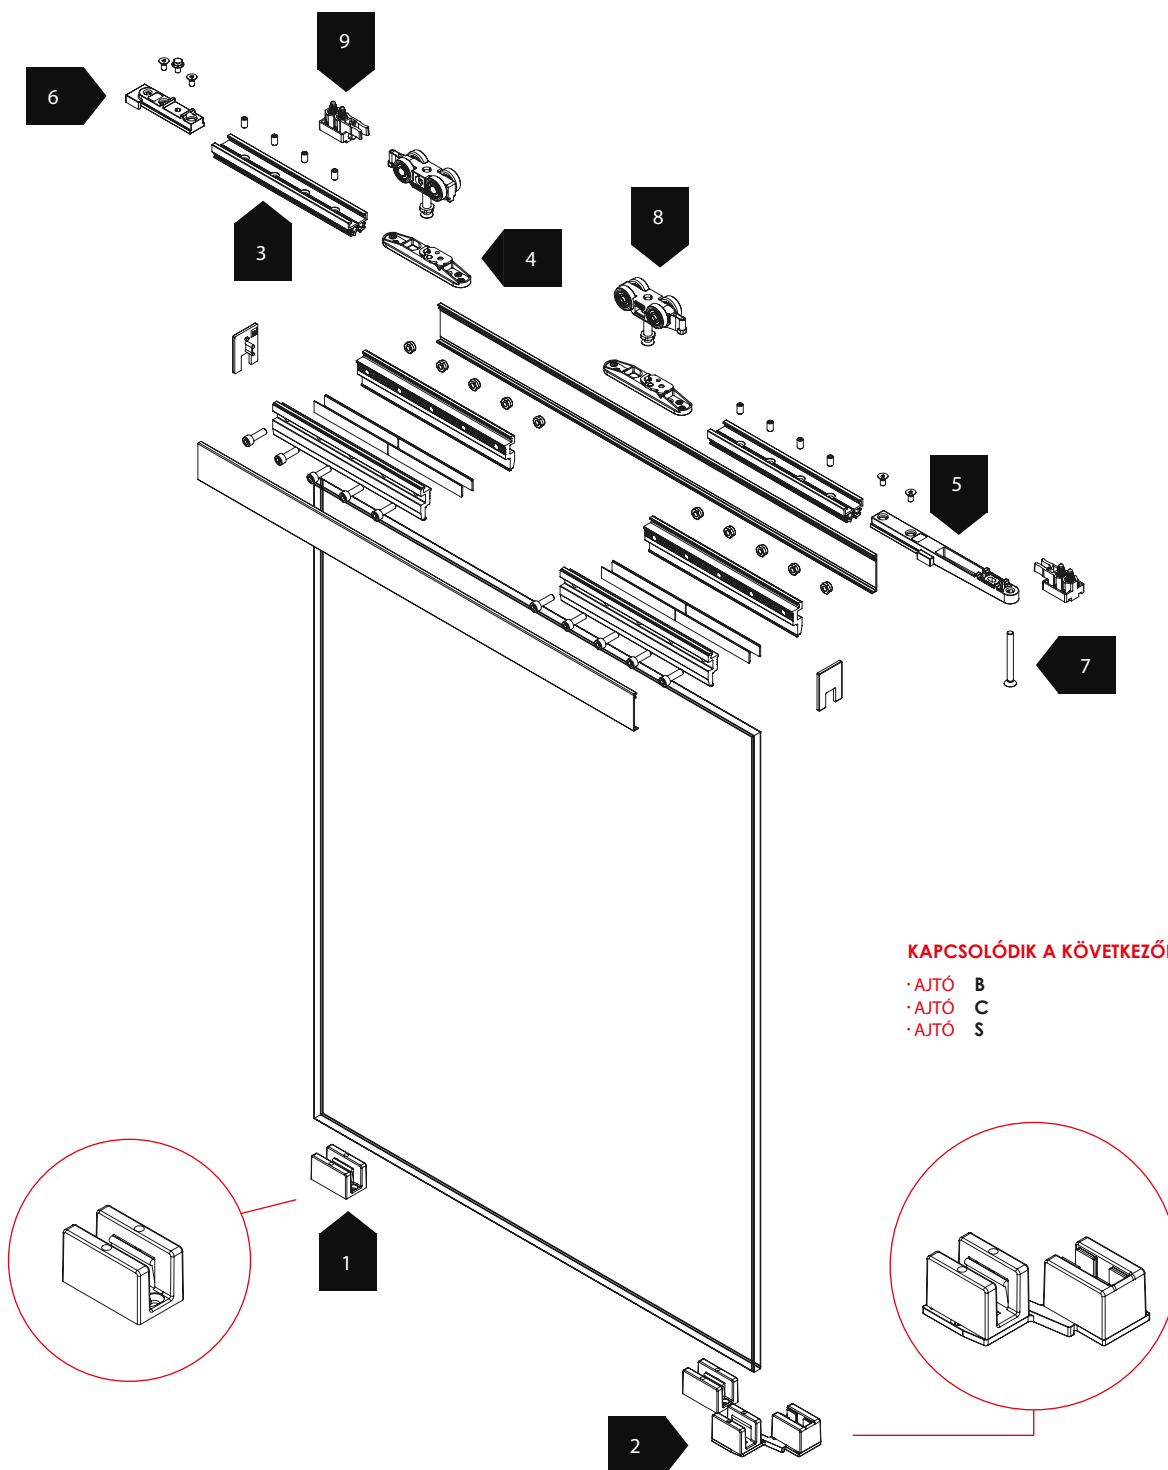

KAPCSOLÓDIK A KÖVETKEZŐHÖZ:

- AJTÓ B
- AJTÓ C
- AJTÓ S

| N° |          |                                                                                     | MENNYISÉG | N° |          |                                                                                       | MENNYISÉG |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 1483     |    | 2         | 6  | 2727     |    | 1         |
| 2  | 2713     |    | 1         | 7  | M6x60    |   | 1         |
| 3  | 2721-A01 |  | 2         | 8  | 2703-A01 |  | 2         |
| 4  | AF_V6F   |  | 2         | 9  | 3361     |  | 2         |
| 5  | 2728     |  | 1         |    |          |                                                                                       |           |

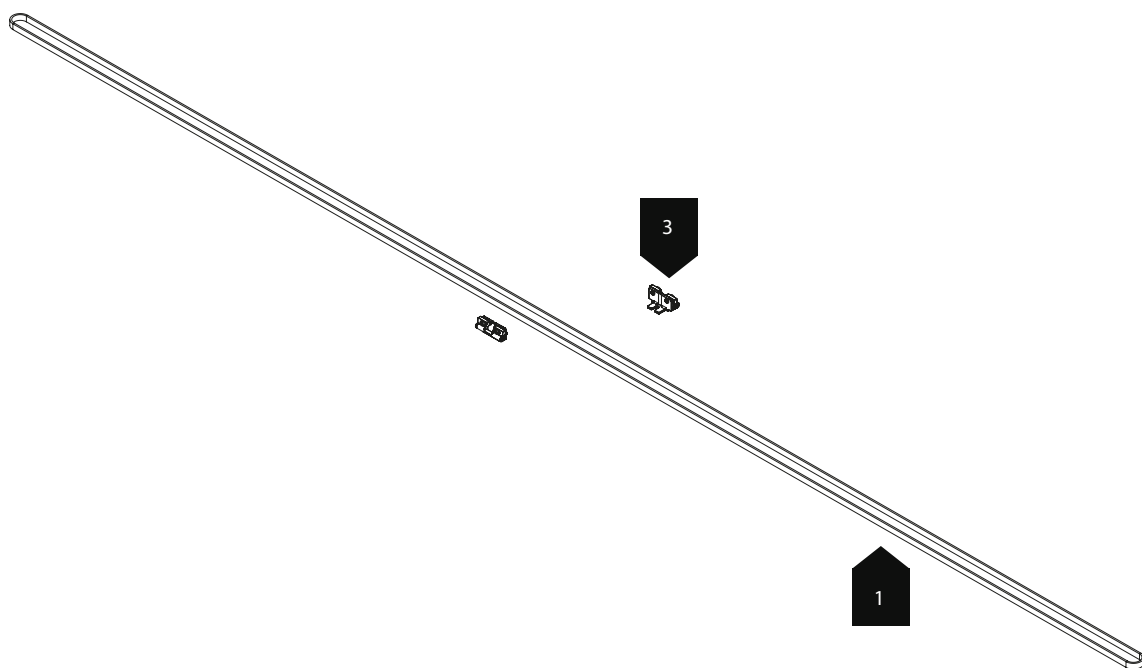

**SZINKRONIK  
KIEGÉSZÍTŐ SZETT**



Min. 600 mm






Max 80 kg

SZÍNEK




Fekete


| N° |      |                                                                                     | MENNYISÉG | N° |      |                                                                                       | MENNYISÉG |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 2733 |    | 1         | 3  | 2732 |  | 2         |
| 2  | 2731 |  | 2         |    |      |                                                                                       |           |

RENDELÉS  
EGYAJTÓS KÉSZLET


## AJTÓ TÍPUSOK



ELSŐ TOLÓAJTÓ-SZÁRNY



KÖZÉPSŐ TOLÓAJTÓ



UTOLSÓ TOLÓAJTÓ



SZINKRONIZÁLT TOLÓAJTÓ



ELSŐ FIX AJTÓ

## SZETTEK

| KÓD      | CIKKSZÁM        | AJTÓ TÍPUS |           |
|----------|-----------------|------------|-----------|
| 25.731/A | K.0591.3.A.3.01 | A          | Max 80 kg |
| 25.731/N | K.0591.3.A.3.14 | A          |           |
| 25.732/A | K.0591.3.B.3.01 | B          |           |
| 25.732/N | K.0591.3.B.3.14 | B          |           |
| 25.733/A | K.0591.3.C.3.01 | C          |           |
| 25.733/N | K.0591.3.C.3.14 | C          |           |
| 25.734/A | K.0591.3.S.3.01 | S          |           |
| 25.734/N | K.0591.3.S.3.14 | S          |           |
| 25.735/A | K.0591.3.F.3.01 | F          |           |
| 25.735/N | K.0591.3.F.3.14 | F          |           |

Minden ajtót egyedileg kezelünk, ami teljes testreszabhatóságot tesz lehetővé. Ez a megközelítés ideális a rugalmasságot igénylő projektekhez, ahol minden egyes ajtólap az egyedi követelményeknek megfelelően konfigurálható.

## SZINKRONIK KIEGÉSZÍTŐ SZETT T-BELT

| KÓD      | CIKKSZÁM        | SZÍJ    |           |
|----------|-----------------|---------|-----------|
| 25.702/N | K.0592.0.0.0.14 | 5000 mm | Max 80 kg |
| 25.702/A | K.0592.0.0.0.01 |         |           |



SYNC

Szinkronik kiegészítő készlet: kombinálható az „ajtónkénti” és „kompozíciós” készletekkel teleszkópos/szinkronizált vagy tisztán szinkronizált összeállítások létrehozásához.



## TOLÓAJTÓ CSILLAPÍTÓ FLUID 80KG

| KÓD      | CIKKSZÁM                                                                                          |  |  |  |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25.701/N | K.0593.0.0.0.14  | 50 mm                                                                             | N° 1 szett:                                                                       | 600 ÷ 850 mm                                                                        | Max 80 kg |
|          |                                                                                                   |                                                                                   | N° 2 szett:                                                                       | 850 ÷ 1250 mm                                                                       |           |
| 25.701/A | K.0593.0.0.0.01  | 50 mm                                                                             | N° 1 szett:                                                                       | 600 ÷ 850 mm                                                                        | Max 80 kg |
|          |                                                                                                   |                                                                                   | N° 2 szett:                                                                       | 850 ÷ 1250 mm                                                                       |           |



Fluid kiegészítő készlet: fluid csillapítóból, aktivátorból, csavartakaró kupakból és csavarokból áll.

## ÜVEGBEFOGÓ SZETT

| KÓD         |                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.8.100/N  | fekete (8mm) / 1000mm  8 mm        |
| 21.8.150/N  | fekete (8mm) / 1500mm  8 mm        |
| 21.10.100/N | fekete (10mm) / 1000mm  10 mm      |
| 21.10.150/N | fekete (10mm) / 1500mm  10 mm      |
| 21.8.100/A  | alumínium (8mm) / 1000mm  8 mm     |
| 21.8.150/A  | alumínium (8mm) / 1500mm  8 mm    |
| 21.10.100/A | alumínium (10mm) / 1000mm  10 mm |
| 21.10.150/A | alumínium (10mm) / 1500mm  10 mm |




## TAKARÓPROFIL VÉGZÁRÓVAL

| KÓD               | CIKKSZÁM        | SZÍN                                                                                                  |  |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.1703AS/10/1244 | B.0594.3.0.8.02 |  Eloxált alumínium | 1244 mm                                                                               |
| 24.1703AS/10/744  | B.0594.3.0.6.02 |  Eloxált alumínium | 744 mm                                                                                |
| 24.1703AS/10/994  | B.0594.3.0.7.02 |  Eloxált alumínium | 994 mm                                                                                |
| 24.1703NS/10/1244 | B.0594.3.0.8.15 |  Eloxált fekete    | 1244 mm                                                                               |
| 24.1703NS/10/744  | B.0594.3.0.6.15 |  Eloxált fekete    | 744 mm                                                                                |
| 24.1703NS/10/994  | B.0594.3.0.7.15 |  Eloxált fekete    | 994 mm                                                                                |

## DÍSZLÉC


| KÓD          | CIKKSZÁM        | SZÍN                                                                                          |  |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.2722A/2m  | 8020.02722.2000 |  Alumínium | 2000 mm                                                                               |
| 20.2722A/3m  | 8020.02722.3000 |  Alumínium | 3000 mm                                                                               |
| 20.2722A/6m  | 8020.02722.6000 |  Alumínium | 6000 mm                                                                               |
| 20.2722NS/2m | 8150.02722.2000 |  Fekete    | 2000 mm                                                                               |
| 20.2722NS/3m | 8150.02722.3000 |  Fekete    | 3000 mm                                                                               |
| 20.2722NS/6m | 8150.02722.6000 |  Fekete    | 6000 mm                                                                               |

### MÉRETEK LEÍRÁSA — 3 TOLÓAJTÓ + 1 FIX AJTÓ

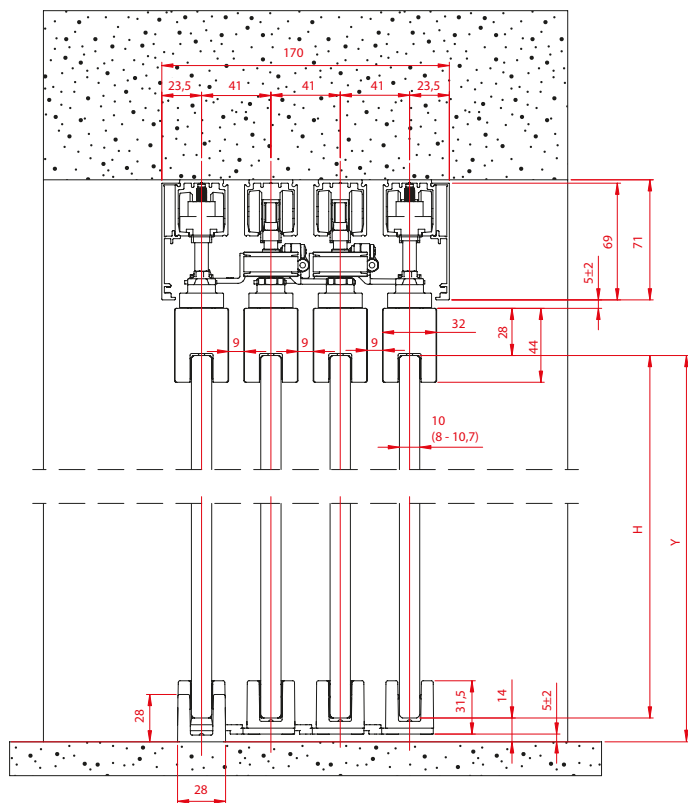

H = Ajtómagasság  
Y = Nyílásmagasság



$$H = Y - 118$$

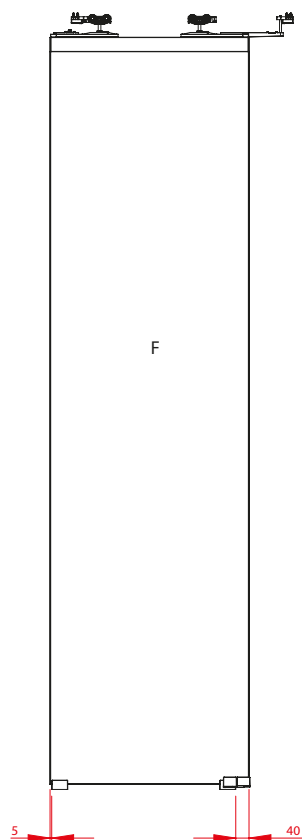



Az alsó megvezetők pozíciója az ajtóhoz viszonyítva.

MÉRETEK LEÍRÁSA — 3 TOLÓAJTÓ + 1 FIX AJTÓ

KAMEX  
GROUP

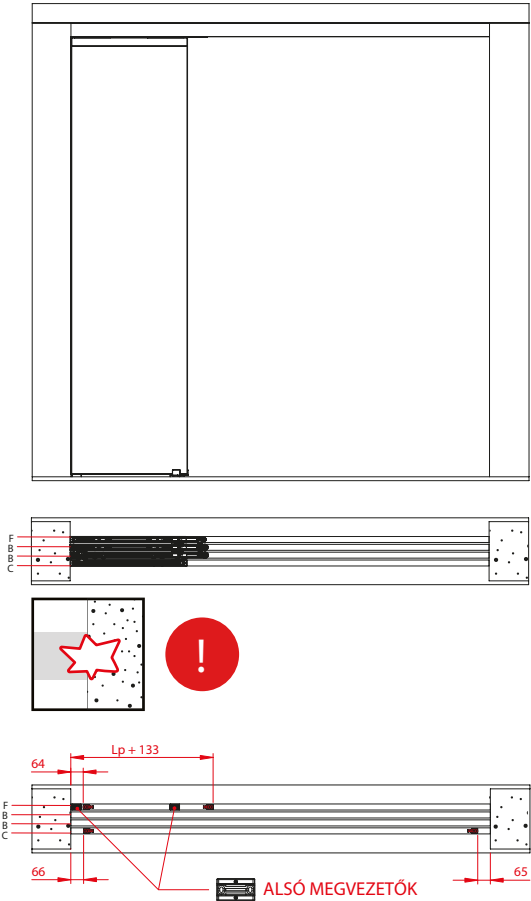
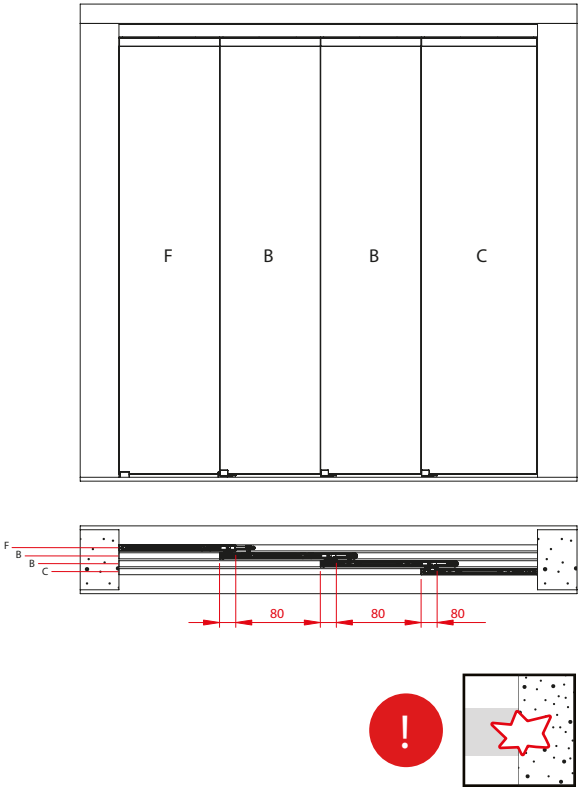


## MÉRETEK LEÍRÁSA — 4 TOLÓAJTÓ

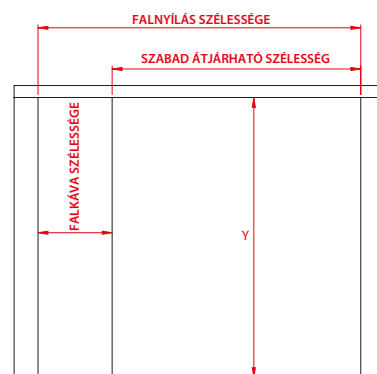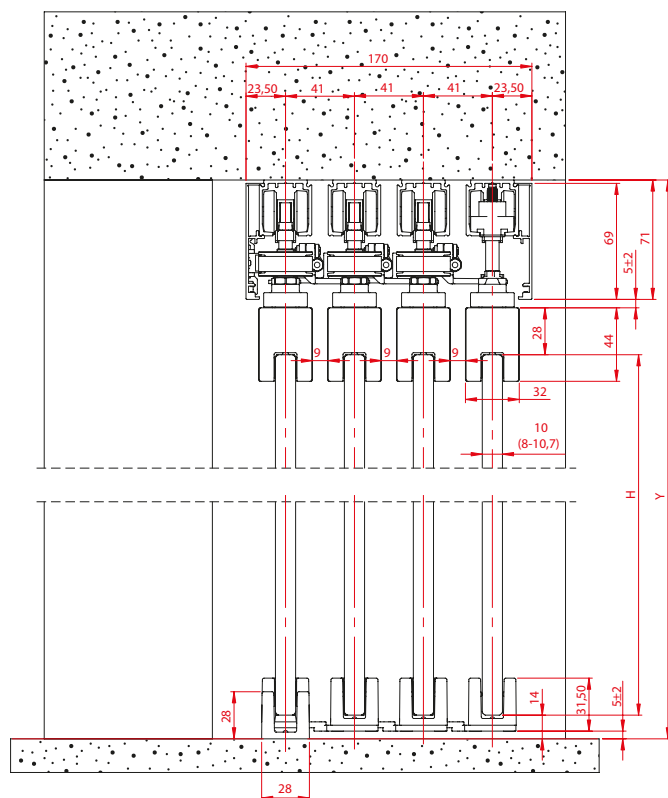

H = Ajtómagasság  
Y = Nyílásmagasság







H = Y - 118

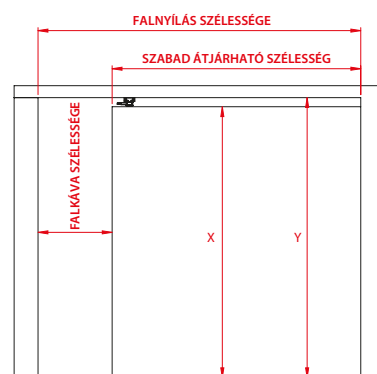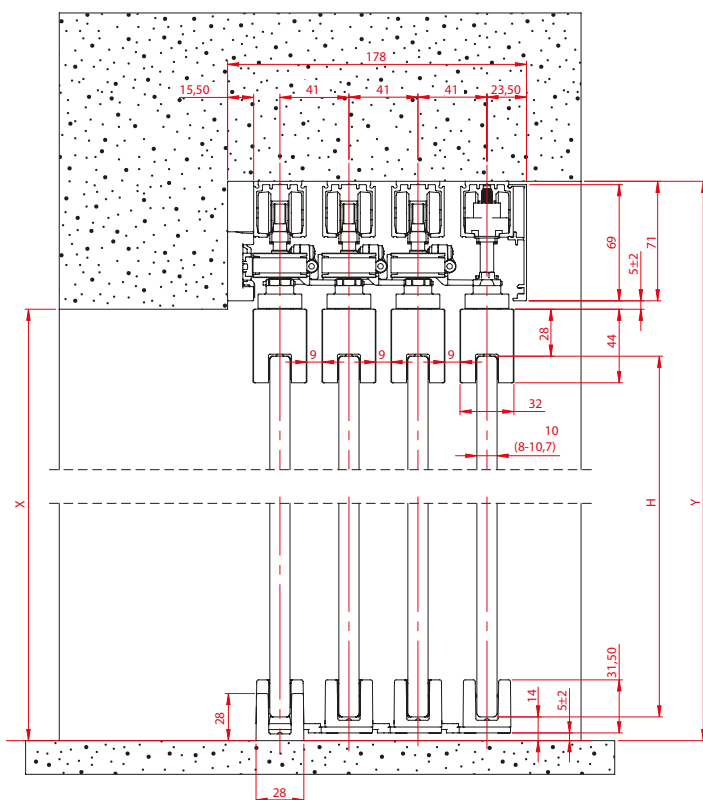


H = Ajtómagasság  
Y = Nyílásmagasság  
X = Szabad átjárható magasság

H = Y - 118


MÉRETEK LEÍRÁSA — 4 TOLÓAJTÓ

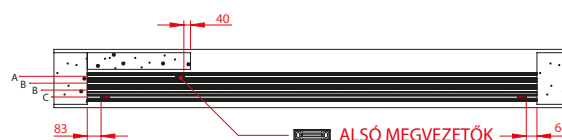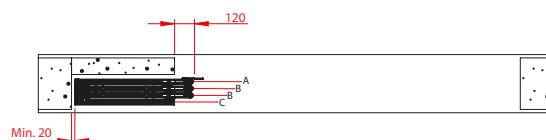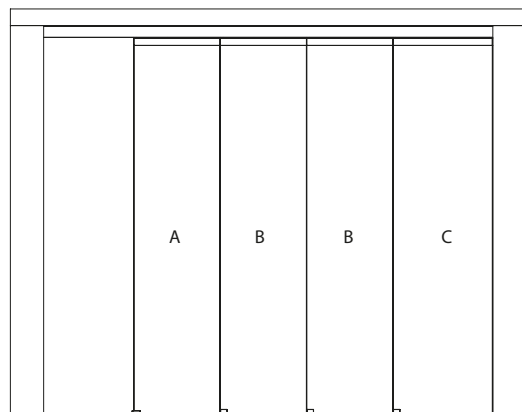

TÁVTARTÓ MÉRETEINEK LEÍRÁSA

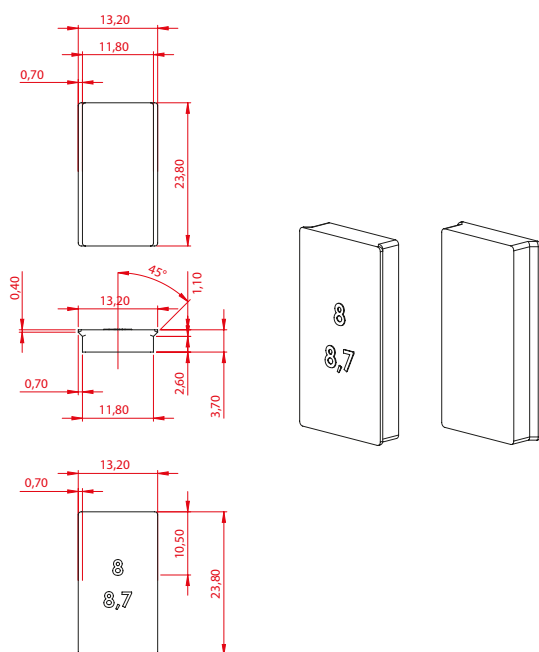


ART. 1485-08


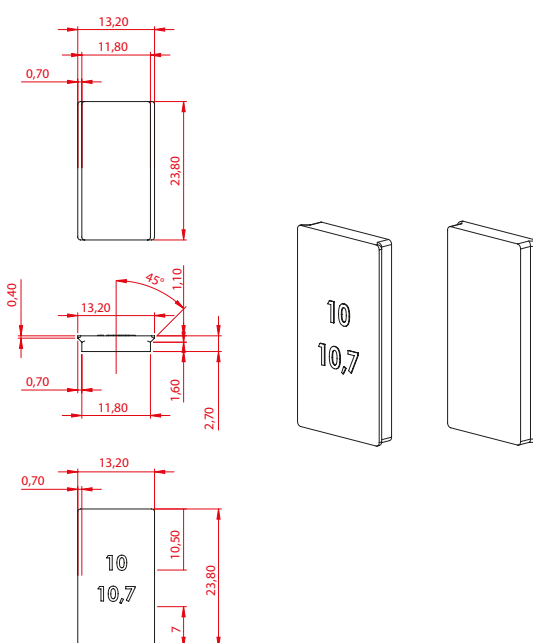


ART. 1485-10

**MÉRETEK LEÍRÁSA — 3 TOLÓAJTÓ + 1 FIX AJTÓ + 1 HIDRAULIKUS CSILLAPÍTÓ**





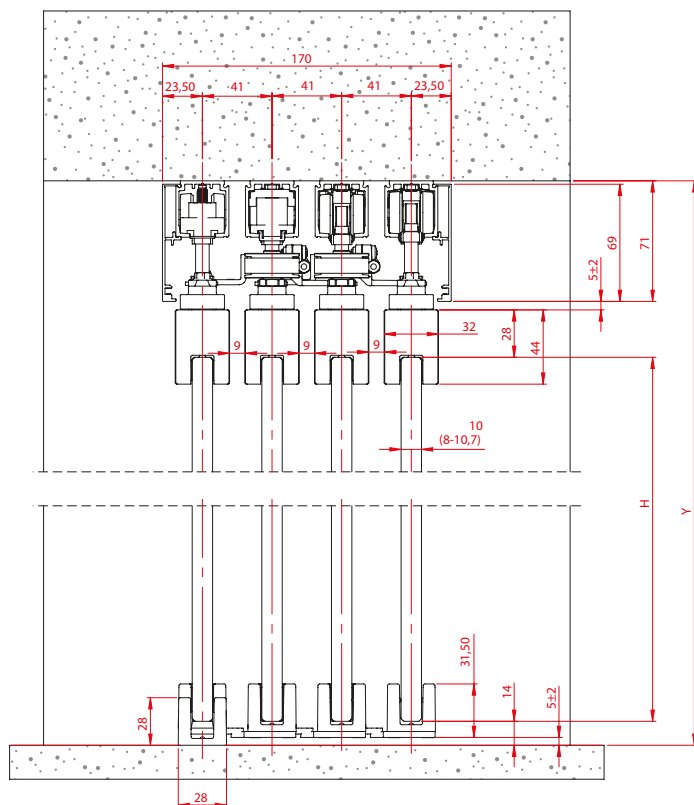


H = Ajtómagasság  
Y = Nyílásmagasság

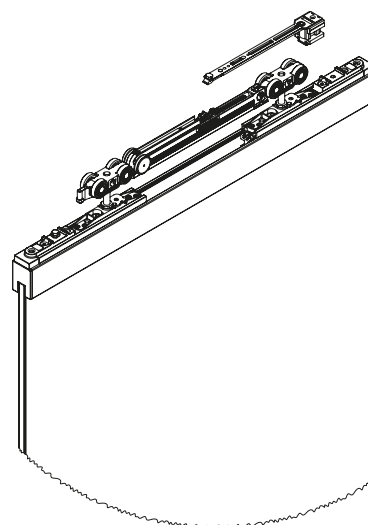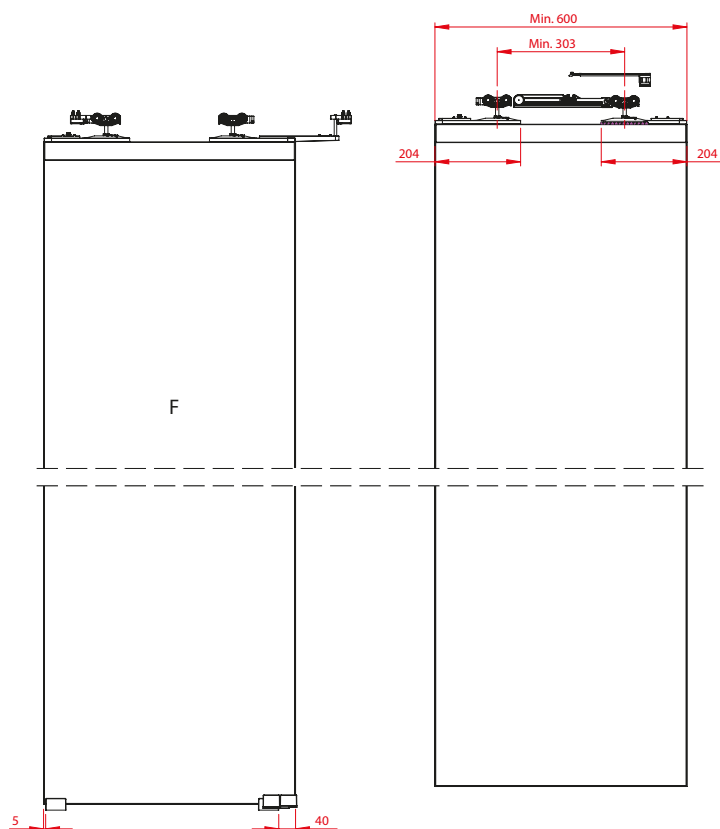
$$H = Y - 118$$


Az alsó megvezetők pozíciója az ajtóhoz viszonyítva.



MÉRETEK LEÍRÁSA — 3 TOLÓAJTÓ + 1 FIX AJTÓ + 1 HIDRAULIKUS CSILLAPÍTÓ

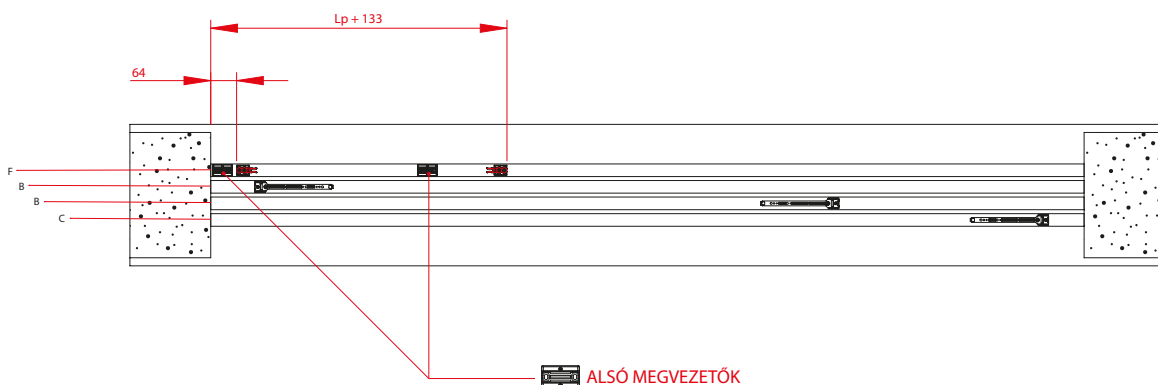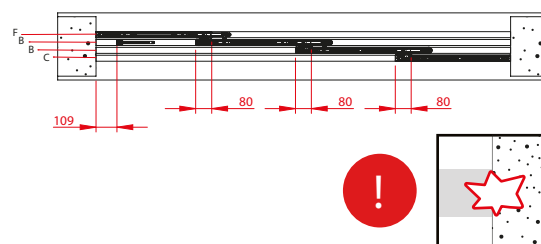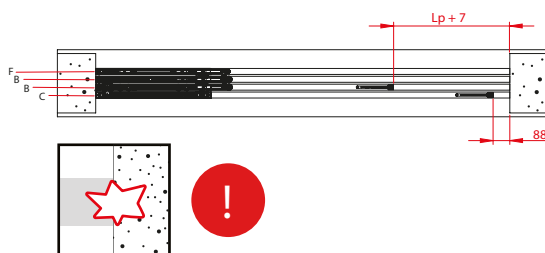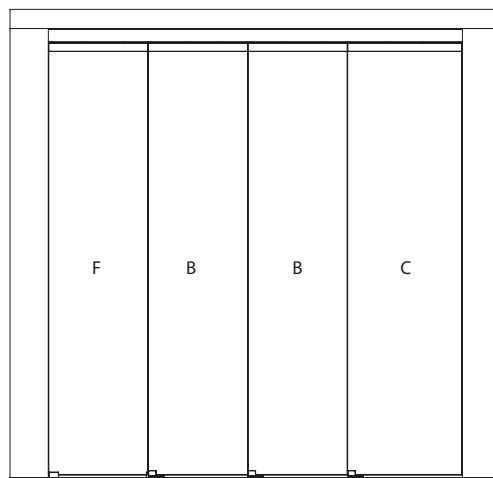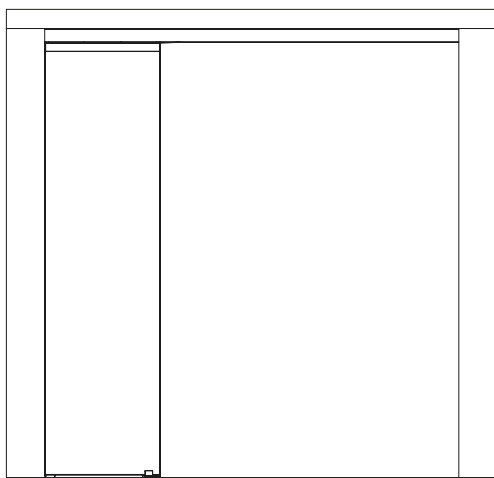

**MÉRETEK LEÍRÁSA — 3 TOLÓAJTÓ + 1 FIX AJTÓ + 2 HIDRAULIKUS CSILLAPÍTÓ**

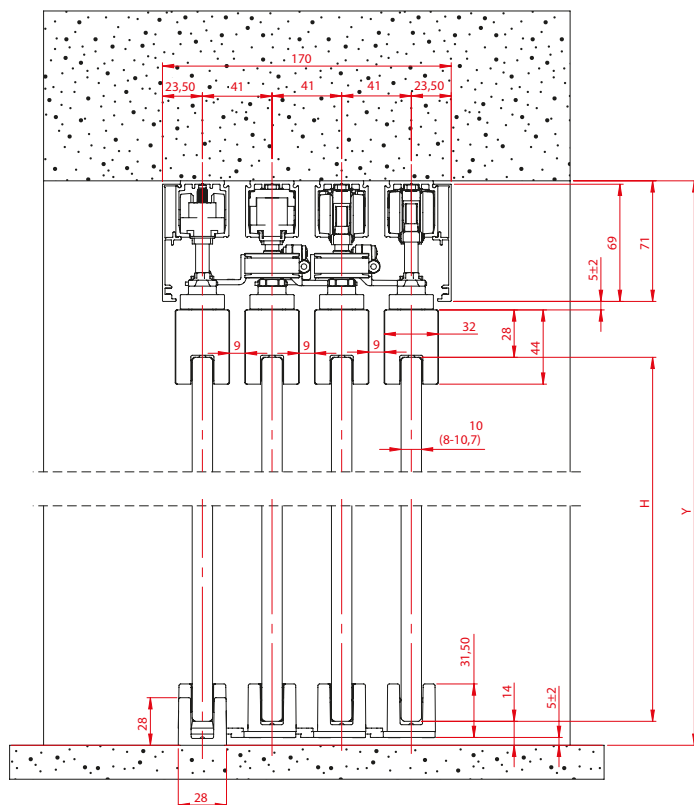








H = Ajtómagasság  
Y = Nyílásmagasság
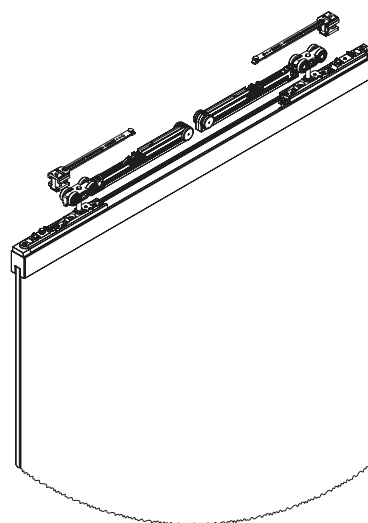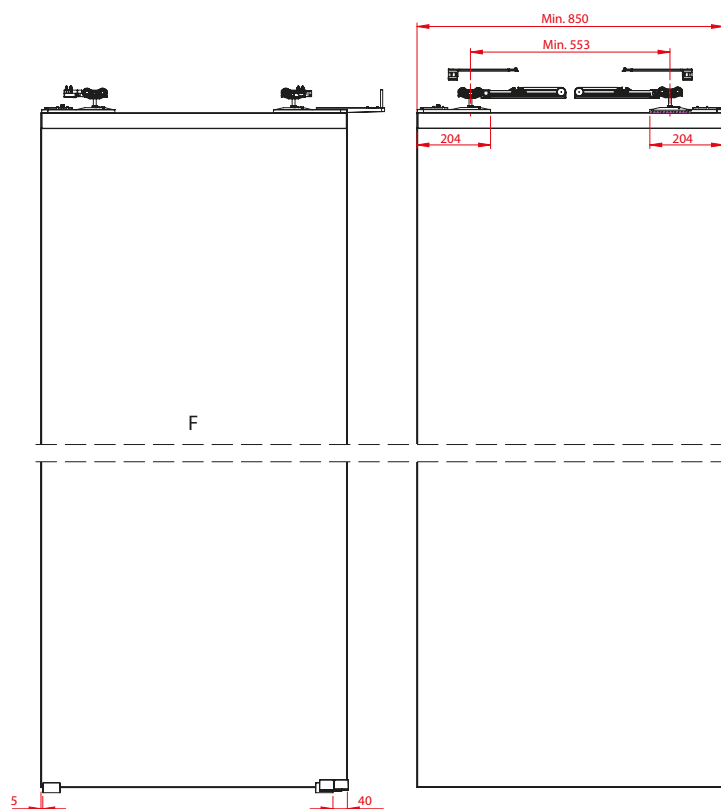
$$H = Y - 118$$


Az alsó megvezetők pozíciója az ajtóhoz viszonyítva.




MÉRETEK LEÍRÁSA — 3 TOLÓAJTÓ + 1 FIX AJTÓ + 2 HIDRAULIKUS CSILLAPÍTÓ

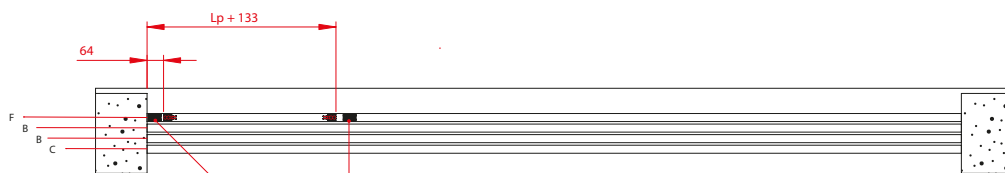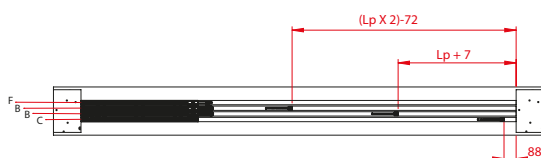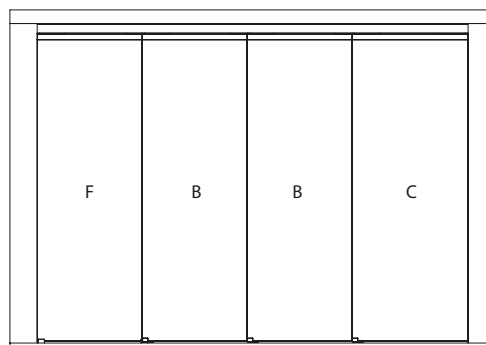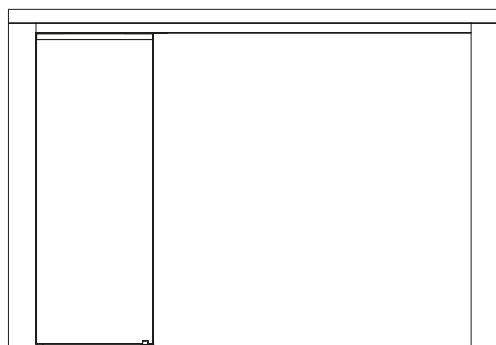



 ALSÓ MEGVEZETŐK

MÉRETEK LEÍRÁSA — 4 TOLÓAJTÓ + 1 HIDRAULIKUS CSILLAPÍTÓ






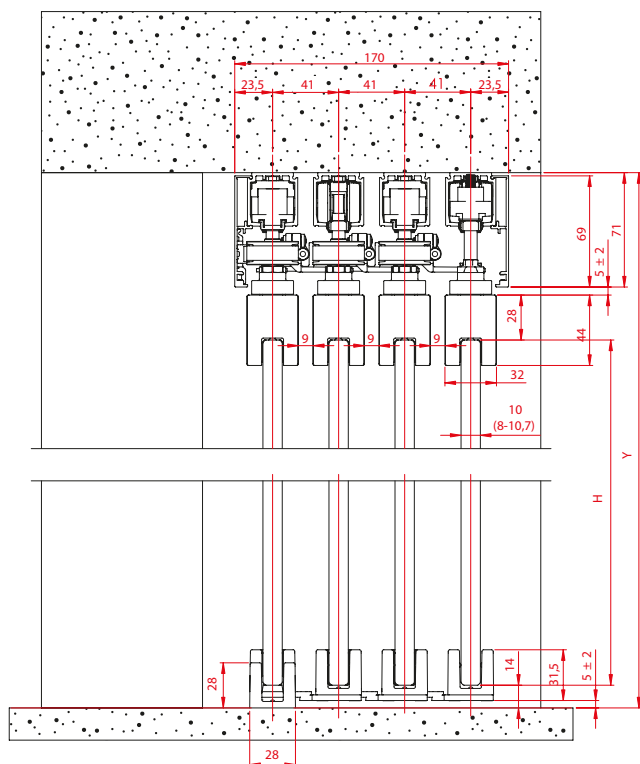


H = Ajtómagasság  
Y = Nyílásmagasság


H = Y - 118

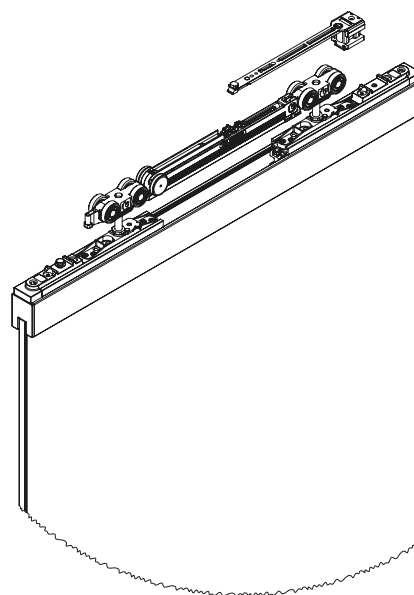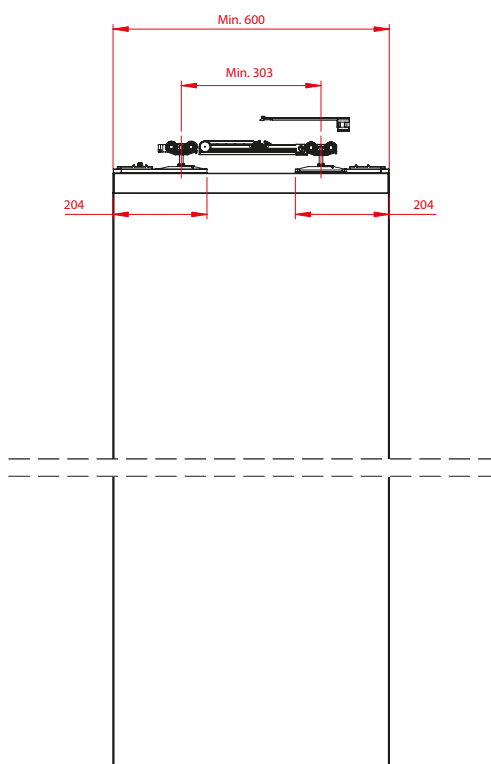

MÉRETEK LEÍRÁSA — 4 TOLÓAJTÓ + 1 HIDRAULIKUS CSILLAPÍTÓ

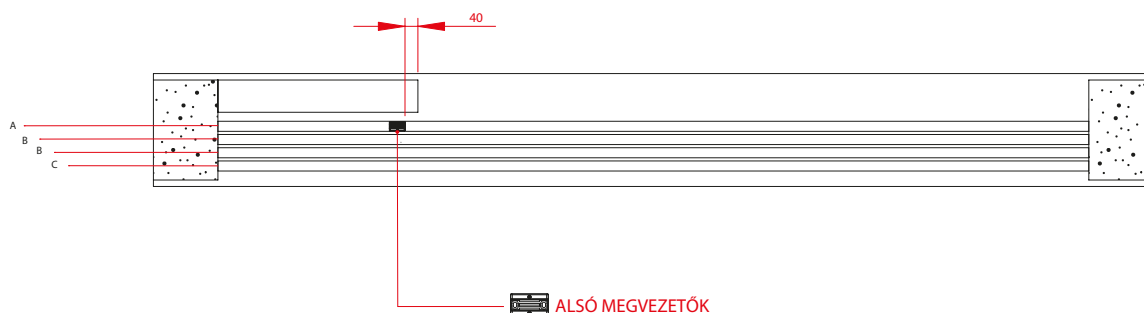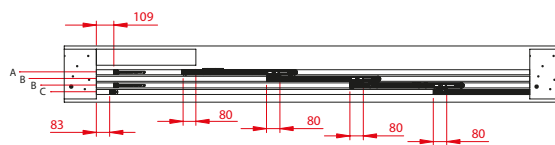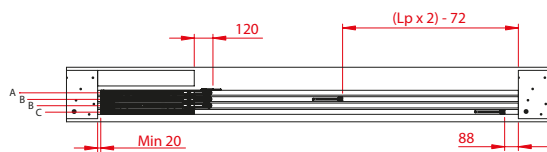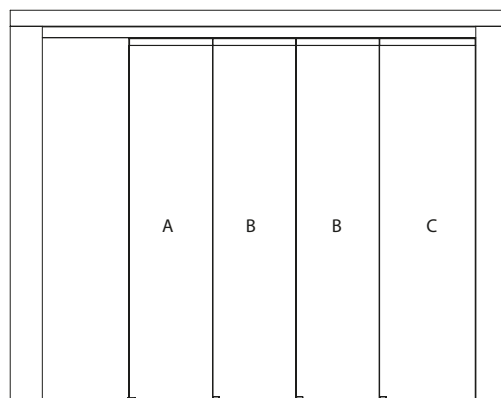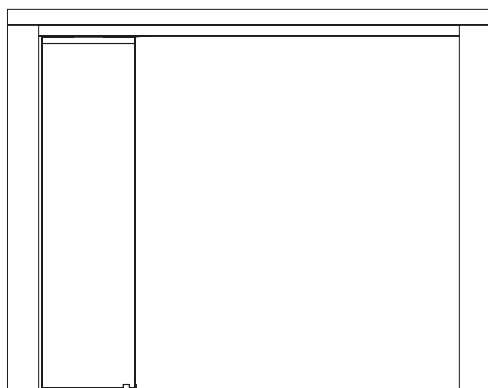


MÉRETEK LEÍRÁSA — 4 TOLÓAJTÓ + 2 HIDRAULIKUS CSILLAPÍTÓ





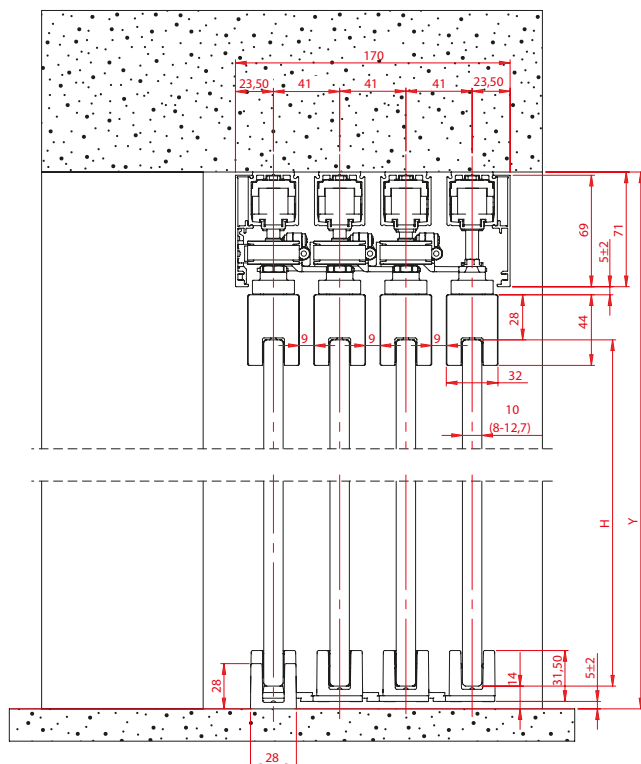


H = Ajtómagasság  
Y = Nyílásmagasság

H = Y - 118

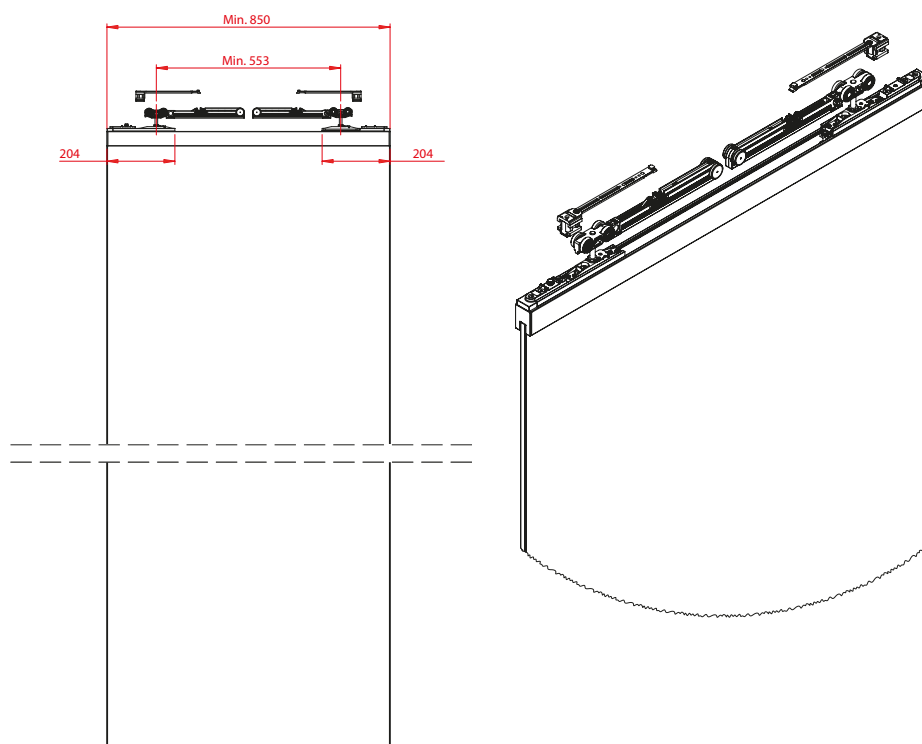

MÉRETEK LEÍRÁSA — 4 TOLÓAJTÓ + 2 HIDRAULIKUS CSILLAPÍTÓ

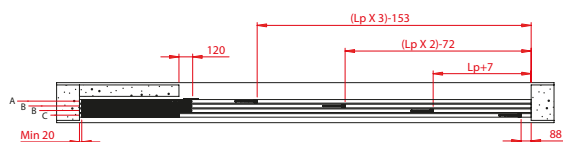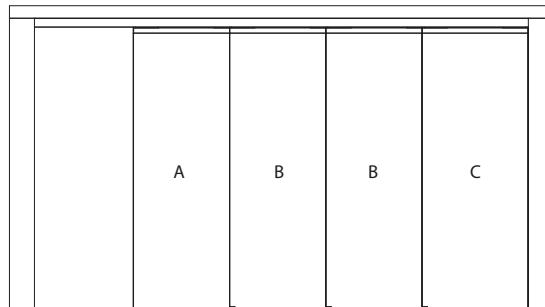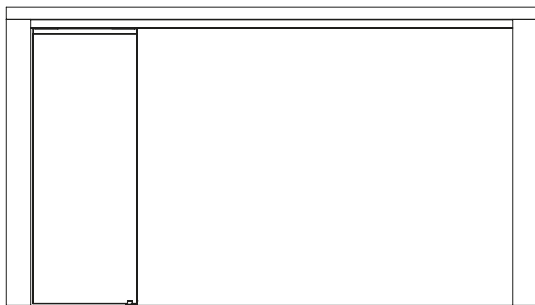

 ALSÓ MEGVEZETŐK



## Terno Scorrevoli S.p.A.

Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY

Phone +39 0362 543001

[terno@ternoscorrevoli.com](mailto:terno@ternoscorrevoli.com)

[www.ternoscorrevoli.com](http://www.ternoscorrevoli.com)

**KAMEX**  
GROUP

MAGYARORSZÁGI KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ - KAMEX GROUP KFT.

8900 Zalaegerszeg, Hock János út 51. EVO Ipari park

[info@kamexgroup.hu](mailto:info@kamexgroup.hu) | [www.kamexgroup.hu](http://www.kamexgroup.hu)