


> RENDSZERVÁZLAT



> RENDSZER JELLEMZŐI


- Alkalmazás: 1 és 2 szárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 4 mm
- Szerelési lehetőségek: falra, mennyezetre
- Üveg megmunkálás: marás
- Választható profil felületek: natúr és eloxált alumínium (sín), szálcsiszolt alumínium (díszléc)
- Fékezés: tolóajtó csillapítóval
- Kiegészítők: tolóajtó fogantyú

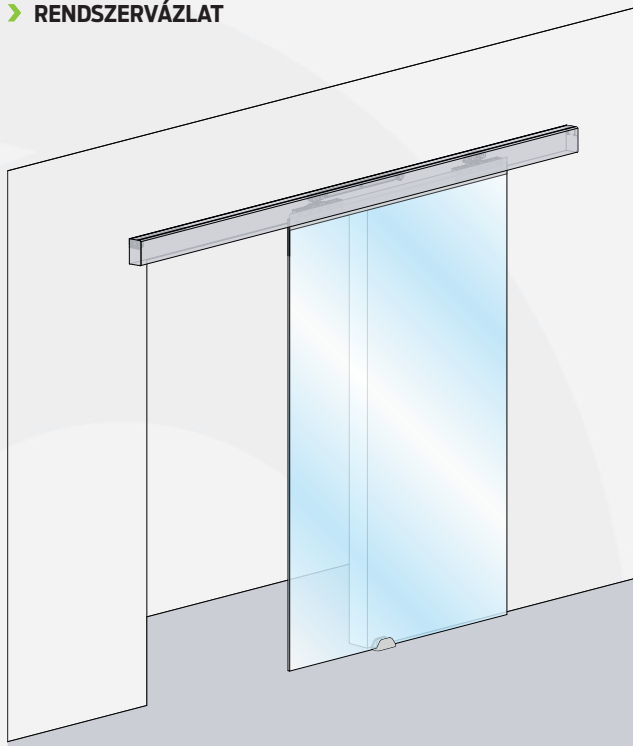

További információ és
szerelési segédlet elérhető:
www.kamexgroup.hu



> SZERKEZETI RAJZ

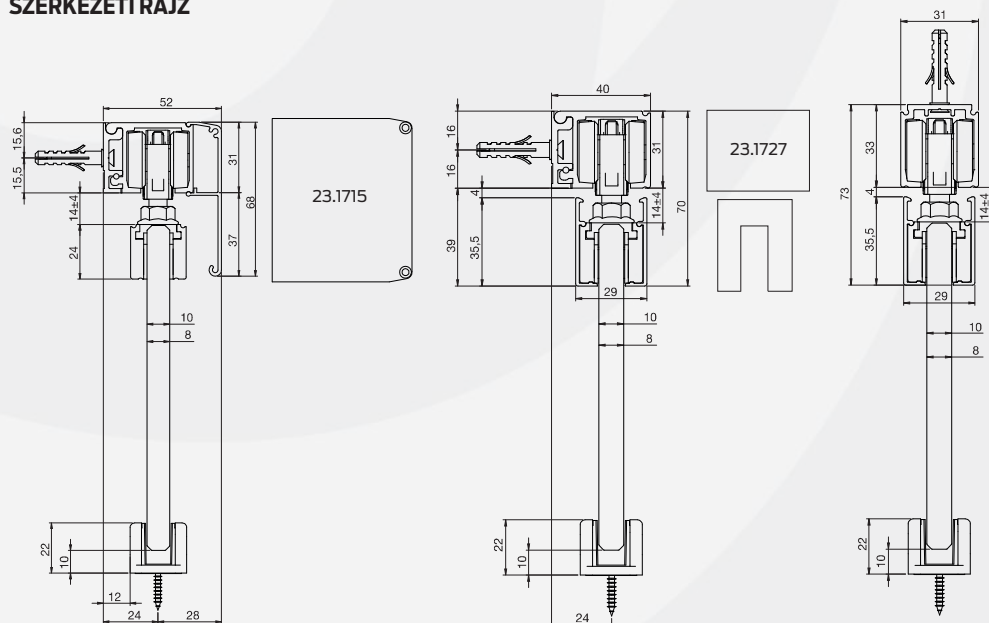



80 kg



csillapítás



felső vezetésű



8/10 mm



golyóscsapágy



➤ VETRO 24 (80 kg) / 8 mm – 1 ajtós szett (2 csillapítóval / min. 780) – **25.261**

➤ VETRO 24 (80 kg) / 10 mm – 1 ajtós szett (2 csillapítóval / min. 780) – **25.262**



x2

csillapító



x2

tompító fék



x1

ajtó
megvezető
8/10 mm



x4

üvegbefogó pófák



x2


ajtólap rögzítő



x4

csavarok

➤ ÜVEGMEGMUNKÁLÁS

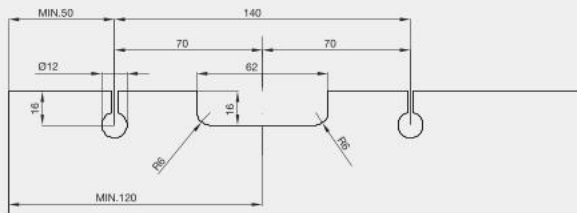

➤ SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 1280 előfűrt		natúr alumínium	20.1280G/...m	2 m
		eloxált alumínium	20.1280A/...m	3 m 4 m 6 m
Felső sín 1700 adapterhez		natúr alumínium	20.1700G/...m	2 m
		eloxált alumínium	20.1700A/...m	3 m 4 m 6 m
Adapter profil 1720 előfűrt		natúr alumínium	20.1720G/...m	2 m
		eloxált alumínium	20.1720A/...m	3 m 4 m 6 m
Felső sín 1359 előfűrt		eloxált alumínium	20.1359A/...m	2 m 3 m 6 m
Díszléc 1380		szálcsiszolt alumínium	20.1380AS/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Takaró profil üvegbefogó pófákra végzáró fedéllel		szálcsiszolt alumínium	24.1742AS/1244	1,244 m