




> RENDSZERVÁZLAT

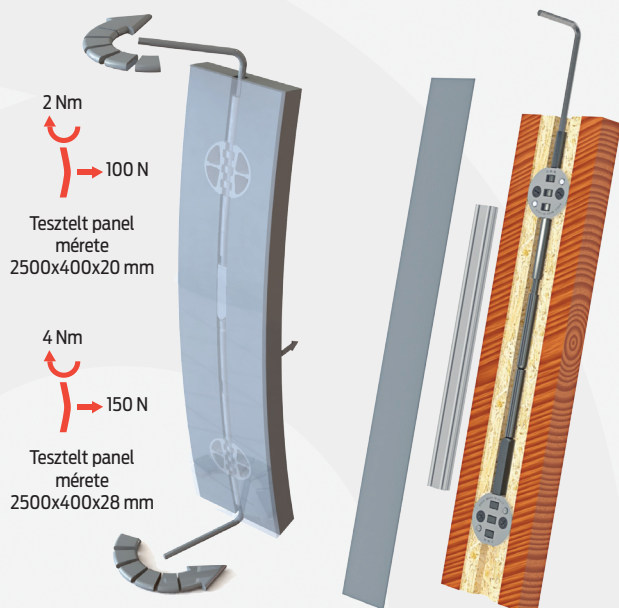

> RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: fa és forgácslap panelekhez beltéri (furnérozott) ajtókhoz
- Alkalmazható betétanyag vastagság: minimum 12 mm
- Ajtólap megmunkálás: marás




További információ és
szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu



> SZERKEZETI RAJZ

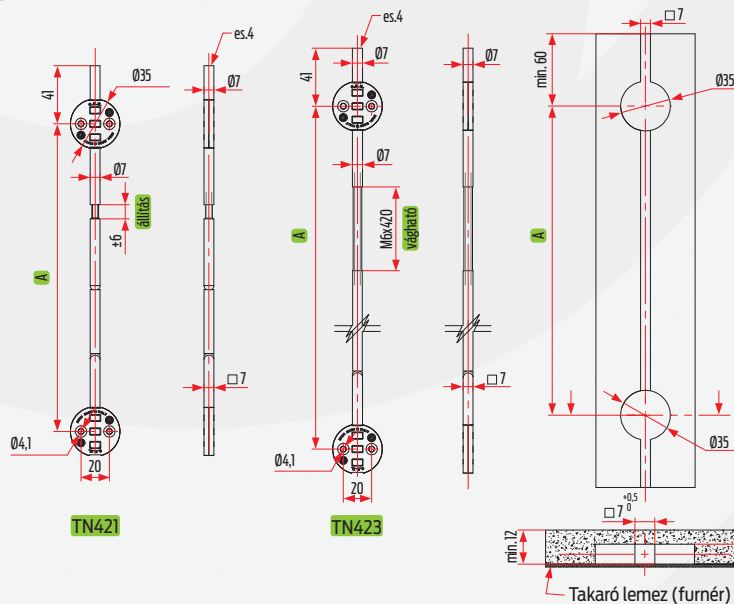

Méret táblázat

Típus	Méret A
TN421	1700
	2010
	2300
	2450
	2610
	2760



Cikkszám pl.:
TN421.1700

vágható


Típus	Méret A
TN423	2300
	2610

Cikkszám pl.:
TN423.2300

> AJTÓLAP FESZÍTŐK HASZNÁLATA

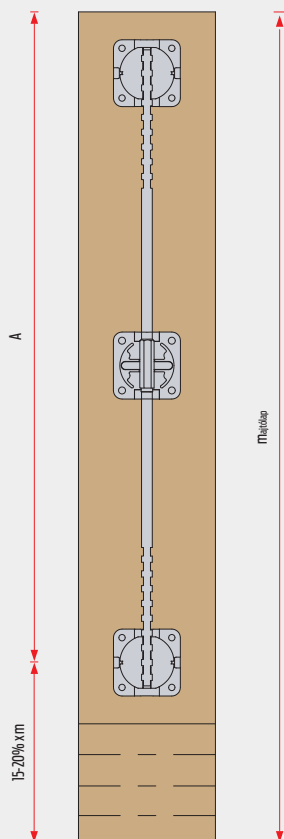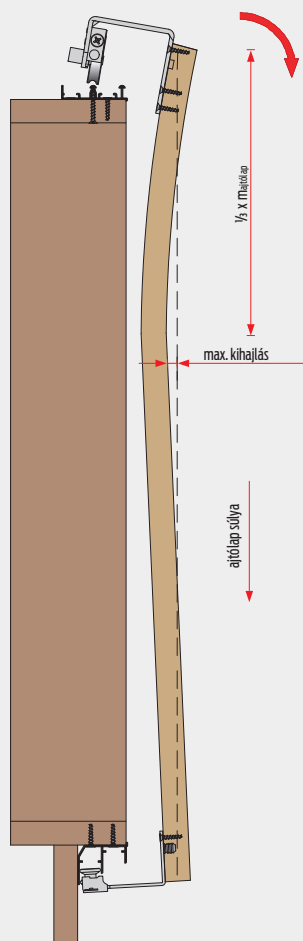

A tolóajtóknál a legnagyobb kihajlás az ajtólap felső 1/3-nál történik.

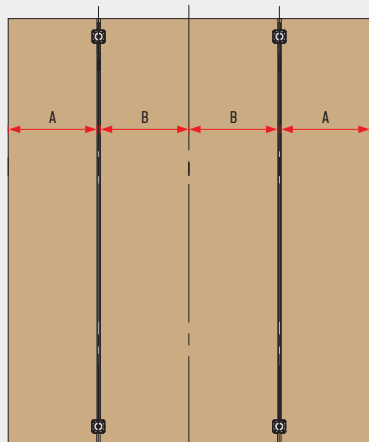

Az ajtólapfeszítőket egyenlő távolságra kell rögzíteni egymástól. 1200 mm-nél szélesebb ajtólap esetén három ajtólapfeszítő használata ajánlott.