



RENDSZERVÁZLAT

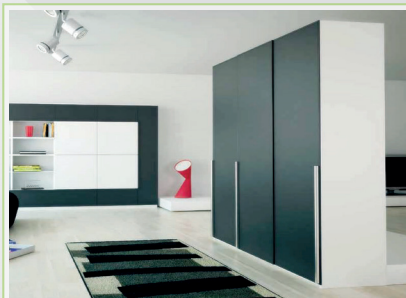

RENDSZER JELLEMZŐI


- Alkalmazás: 2, 3 és 4 szárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 2 mm
- Szerelési lehetőségek: korpusz előtt futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Választható profilfelületek: natúr alumínium sínek
- Fékezés: normál fékkel, tolóajtó csillapítóval (60 kg)
- Kiegészítők: fogantyú profilok, ajtólap feszítők

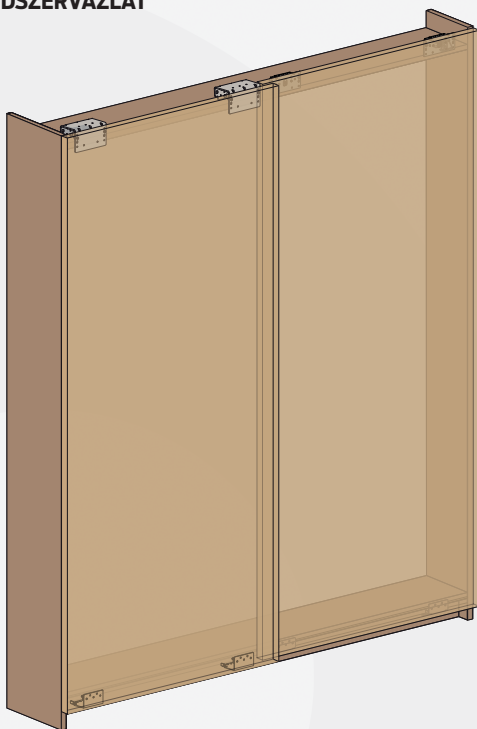


További információ és
szerelési segédlet elérhető:
www.kamexgroup.hu



SZERKEZETI RAJZ

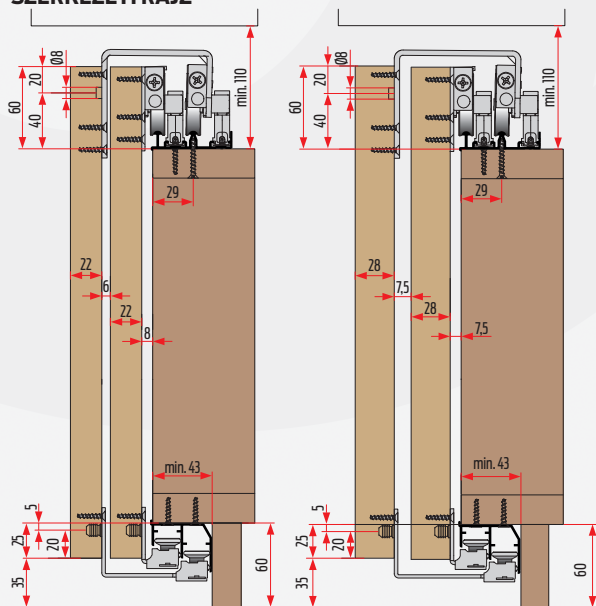

FOGANTYÚVÉDŐ (ÜTKÖZÉSGÁTLÓ)

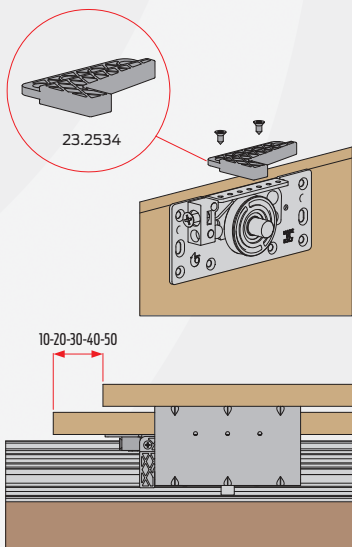



max. 60 kg



csillapítás



felső vezetésű



18-28 mm



golyóscsapágy



➤ BASE 60 kg / 22 mm - 2 ajtós szett (normál fékkel) — 22.601

➤ BASE 60 kg / 28 mm - 2 ajtós szett (normál fékkel) — 22.603

SZETT ELEMEI	felső görgő (külső)	felső görgő (belső)	ajtófék (pozicionáló)	alsó megvezető (belső)	alsó megvezető (külső)	ütköző (alsó sínbe)	villáskulcs 1025	imbusz-kulcs	csavar		
	23.2542 (22 mm) 23.2543 (28 mm)	23.2541	23.2549	23.512	23.507 (22 mm) 23.506 (28 mm)	23.519	23.1025	23.538	23.528 23.529		

➤ BASE 60 kg / 22 mm - 3 ajtós szett (normál fékkel) — 22.602

➤ BASE 60 kg / 28 mm - 3 ajtós szett (normál fékkel) — 22.604

SZETT ELEMEI	felső görgő (külső)	felső görgő (belső)	felső görgő (belső)	ajtófék (pozicionáló)	alsó megvezető (belső)	alsó megvezető (külső)	ütköző (alsó sínbe)	villáskulcs 1025	imbusz-kulcs	csavar	
	23.2542 (22 mm) 23.2543 (28 mm)	23.2541	23.2539	23.2549	23.512	23.507 (22 mm) 23.506 (28 mm)	23.519	23.1025	23.538	23.528 23.529	

➤ BASE 60 kg / 22 mm - 2 ajtós szett (4 csillapítóval) — 22.611

➤ BASE 60 kg / 28 mm - 2 ajtós szett (4 csillapítóval) — 22.613

SZETT ELEMEI	felső görgő (külső)	felső görgő (belső)	csillapító	alsó megvezető (belső)	alsó megvezető (külső)	ütköző (alsó sínbe)	villáskulcs 1025	imbusz-kulcs	csavar		
	23.2542 (22 mm) 23.2543 (28 mm)	23.2541	23.2548	23.512	23.507 (22 mm) 23.506 (28 mm)	23.519	23.1025	23.538	23.528 23.529		

➤ BASE 60 kg / 22 mm - 3 ajtós szett (6 csillapítóval) — 22.612

➤ BASE 60 kg / 28 mm - 3 ajtós szett (6 csillapítóval) — 22.614

SZETT ELEMEI	felső görgő (külső)	felső görgő (belső)	felső görgő (belső)	csillapító	alsó megvezető (belső)	alsó megvezető (külső)	ütköző (alsó sínbe)	villáskulcs 1025	imbusz-kulcs	csavar	
	23.2542 (22 mm) 23.2543 (28 mm)	23.2541	23.2539	23.2548	23.512	23.507 (22 mm) 23.506 (28 mm)	23.519	23.1025	23.538	23.528 23.529	

➤ SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 2530 BASE			natúr alumínium	20.2530G/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Alsó sín 540			natúr alumínium	20.540G/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Alsó sín 910			natúr alumínium	20.910G/...m	2 m 3 m 4 m 6 m