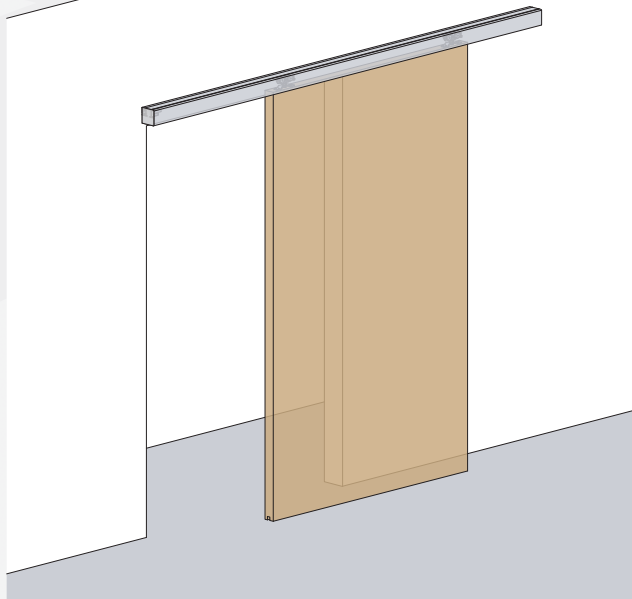


RENDSZERVÁZLAT



RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás 1 és 2 szárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 4 mm
- Szerelési lehetőségek: falra, mennyezetre
- Ajtólap megmunkálás: nűtolás
- Választható profil felületek: natúr, vagy eloxált alumínium, eloxált fekete (sín), szálcsiszolt alumínium, szálcsiszolt fekete (díszléc)
- Fékezés: normál ajtófékkel
- Kiegészítők: falra szerelhető ajtólap megvezető, fogantyúk, kefék
- Egyéb jellemzők: alkalmazható szinkron és teleszkóp működtetéssel

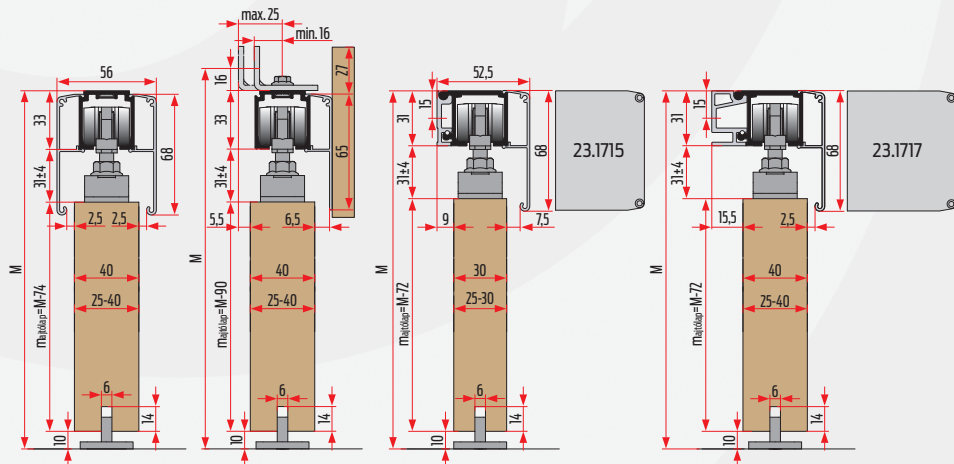


További információ és
szerelési segédlet elérhető:
www.kamexgroup.hu



SZERKEZETI RAJZ

Ajtólap méretezés 80 kg-os szettre számolva



MAGASSÁGÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

50 kg-os szett esetén: 24 ± 4 , 80 kg és 120 kg-os szett esetén: 31 ± 4 mm

BELTÉRI TOLÓAJTÓ RENDSZER

FELSŐ VEZETÉSŰ FA- ÉS FORGÁCSLAP AJTÓKHOZ



50/80/120 kg



felsővezetési



20-40 mm



golyóscsapágy



> CLASSIC 50 kg – 1 ajtós szett – 21.140

			
SZETT ELEMEL	görgő x2	ajtófék (pozicionáló) x2	ajtó megvezető x1 23.45

> CLASSIC 80 kg – 1 ajtós szett – 21.180

			
SZETT ELEMEL	görgő x2	ajtófék (pozicionáló) x2	ajtó megvezető x1 23.45

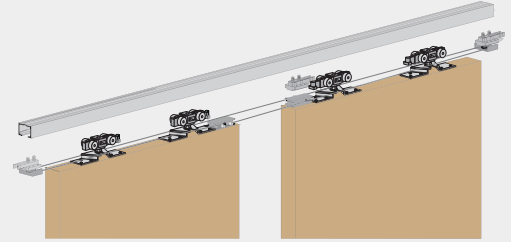
> CLASSIC 120 kg – 1 ajtós szett – 21.112

			
SZETT ELEMEL	görgő x2	ajtófék (pozicionáló) x2	ajtó megvezető x1 23.93







> CLASSIC SYNCHRONIK kiegészítő szett – 21.110

			
SZETT ELEMEL	csiga ajtófékkel x2 23.86	bovden rögzítő x2 23.87	bovden (10m) x1 23.88

> CLASSIC SYNCHRONIK



> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 1280 előfűrt			natúr alumínium eloxált alumínium eloxált fekete	20.1280G/...m 20.1280A/...m 20.1280N/...m	1,5 m 2 m 3 m 4 m 6 m
Felső sín 1700 adapterhez			natúr alumínium eloxált alumínium eloxált fekete	20.1700G/...m 20.1700A/...m 20.1700N/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Adapter 1720 felső sínhez			natúr alumínium eloxált alumínium eloxált fekete	20.1720G/...m 20.1720A/...m 20.1720N/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Adatper 1710 felső sínhez			eloxált alumínium eloxált fekete	20.1710A/...m 20.1710N/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Dízléc 1380			szálcsiszolt alumínium szálcsiszolt fekete	20.1380AS/...m 20.1380NS/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
U profil			szürke műanyag	20.705/A/...m	1 m 1,5 m 3 m