

LOFT



- System do przesuwanych drzwi w stylu industrialnym.
- Elementy jezdne pomalowane strukturalną powłoką w kolorze białym lub czarnym.
- Występują w wersji regulowanej i nieregulowanej.
- ◊ System for sliding doors in an industrial style.
- ◊ Running elements painted with a structural coating in white or black.
- ◊ They are available in regulated and non-regulated versions.

PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS



maksymalny
wymiar
maximum
dimension



min. grubość
ściany
minimum wall
thickness



jedno lub
dwuskrzydłowe
single or
double-leaf



wykonane
ze stali
made of steel

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS



material



grubość skrzydła
leaf thickness



waga skrzydła
leaf weight



drzwi przesuwne
naścienne
wall-mounted
sliding door

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

WIECEJ INFORMACJI NA TEMAT TWORZENIA WŁASNYCH PROJEKTÓW UZYSKASZ U NASZYCH DORADCÓW.
FOR MORE INFORMATION ON CREATING YOUR OWN PROJECTS, PLEASE CONTACT OUR ADVISERS.

DOSTĘPNE Z DRZWIAMI DREWNIANYMI MARKI CAVA – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY.
AVAILABLE WITH CAVA WOODEN DOORS – ASK FOR DETAILS.

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU LOFT ELEMENTS INCLUDED IN THE LOFT KIT

NAZWA / NAME	komplet okuć loft / loft hardware set				komplet szyna loft / loft rail set						profil W-05 W-05 profile	zabezpieczenie przed wypadaniem / anti-falling out	
ATRYBUT / FEATURE	RODZAJ / TYPE				DŁUGOŚĆ SZYNY / RAIL LENGTH							REG	N/REG
	REG		N/REG		2m		2,5m		3m				
KOLOR / COLOR	WI	BI	WI	BI	WI	BI	WI	BI	WI	BI	WI	BI	
INDEKS / INDEX	41226112	41226100	41228112	41228100	41226612	41226300	41227712	41226400	41226512	41226500	47310000	—	—
RYSUNEK / DRAWING													
	1		1				1				1	2	2
	2		2				2				2	4	4

NAZWA / NAME ATRYBUT / FEATURE	odbojnik / bumper				komplet mocowań do szyny / set of rail mounts								prowadnik lower guide	
	GÓRNY UPPER		DOLNY LOWER		REG				N/REG					
					2m / 2,5m		3m		2m / 2,5m		3m			
KOLOR / COLOR	WI	BI	WI	BI	WI	BI	WI	BI	WI	BI	WI	BI	WI	BI
INDEKS / INDEX	41329012	41329008	—		41226712	41226200	*	41226900	41248212	41228200	41228412	41228400	11150000	11147000
RYSUNEK / DRAWING														
	2		2		1								1	
	4		4		2								2	

AKCESORIA ACCESSORIES

NAZWA / NAME	prowadnik Loft regulowany regulatable lower guide	samodomykacz Loft 80kg soft-closer for Loft 80kg	komplet uchwytyw Loft Grot square head door handle for Loft Set	komplet uchwytyw Loft Prosty square head door handle for Loft Set
KOLOR / COLOR	WI	BI	WI	BI
INDEKS / INDEX	41228350	41228340	41667012	41667000
RYSUNEK / DRAWING				


= + +
* na zapytanie * on request

KOLORY COLORS

WG	BG	WM	BM	WI	BI	GI	CI
BIŁY POŁYSK WHITE GLOSS	CZARNY POŁYSK BLACK GLOSS	BIŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	BIŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL
N	CM	CS	S	P	WZ	T	B
NATURA NATURE	CHROM MAT CHROME MAT	CHROM SATYNA CHROME SATIN	SREBRNY SILVER	PLATYNA PLATINUM	BIŁY OCYNK WHITE ZINC	TRANSPARENTNY TRANSPARENT	BRAZOWY BROWN

Producent zastrzega sobie prawo doonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i codzienia trzyzeczy.
The manufacturer reserves the right to change dimensions, colors, descriptions in all products without prior notice and reason.




**Szyna jezdna.**

Sztywna, stalowa szyna jezdna, lakierowana strukturalnie w odcieniach głębokiej czerni oraz bieli. Precyzyjnie, fabrycznie naniesione otwory montażowe pasują do dedykowanych okuc i akcesoriów.

Running rail.


Rigid, steel running rail, structurally varnished in deep black and white. Precision-applied mounting holes to fit dedicated fittings and accessories.

**Dystanse montażowe.**

Wyprofilowane kołnierze dystansów nadają sztywność mocowaniu szyny. Wymiar dystansów umożliwia instalację na ścianie listew przypodłogowych, gniazdek, itp. W kpl. stylizowane śruby i kołki montażowe.

Mounting spacers.


The profiled flanges of the spacers provide mounting rigidity for the rail. The dimensions of the spacers allow the installation of skirting boards, sockets, etc. on the wall. Including stylised screws and mounting pins.

**Stylizowane okucia.**

Duże łożyskowane okucia w stylu loftowym w wersji z regulacją lub bez. Montaż łap dekoracyjnych od frontu drzwi. W komplecie stylizowane śruby i nakrętki.

Stylized fittings.


Large lofi-style bearing hardware in adjustable or non-adjustable versions. Mounting of decorative feet from the front of the door. Stylised screws and nuts included.

**Odbojniki.**

Górne, łatwe w montażu odbojniki dwuelementowe, odpowiedzialne za ustawienie pozycji drzwi. Dolne odbojniki, mocowane do ściany po obu stronach systemu, zapobiegają „łódkowaniu” drzwi.

Bumpers.


Upper, easy-to-install two-piece bumpers, responsible for adjusting the door position. Lower bumpers, fixed to the wall on both sides of the system, prevent the door from "bowing".

**Prowadnik dolny.**

Tradycyjny prowadnik z tworzywa, mocowany do podłoża lub stalowy montowany do ściany w dwóch opcjach dystansowych. Brak konieczności wiercenia w podłożu jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafłach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.


Traditional plastic guide, fixed to the floor or steel mounted to the wall in two spacer options. The absence of the need to drill into the floor is a major advantage with underfloor heating, large-format tiles, carpets, etc.

**Samodomykacze.**

Elementy opcjonalne nadające płynność, bezpieczeństwo i komfort przesuwu drzwi. Schowane w stylizowanym „koszyku”. Proste w montażu, który może zostać przeprowadzony na każdym etapie użytkowania.

Self-closing elements.


Optional elements that impart smoothness, security and comfort to door movement. Housed in a stylised "basket". Simple to install, which can be carried out at any stage of use.

**Zabezpieczenie.**

Element ze stopniowaną skalą zabezpieczenia, montowany od góry skrzydła. Zapobiega niekontrolowanemu zdjęciu drzwi lub samoczynnemu wypadnięciu „zeskoczeniu” drzwi z szyny.

Securing element.

An element with a graduated security scale, mounted from the top of the leaf. Prevents uncontrolled removal of the door or spontaneous falling - "jumping" - of the door from the rail.

**Ozdobne akcesoria.**

Stylizowane uchwyty oraz narożniki wykończeniowe podkreślające loftowy, industrialny charakter drzwi. Dostępne jako elementy opcjonalne.

Decorative accessories.

Stylised handles and finishing corners to emphasise the loft, industrial character of the door. Available as optional elements.



PL



ENG

LOFT


IŁOŚĆ SKRZYDEŁ NUMBER OF LEAVES	DLUGOŚĆ LENGHT (m)	INDEKS INDEX	NAZWA NAME
REGULOWANY REGULATED			
KOLOR COLOR		BI	
	2	41226000	Zestaw Kit LOFT 100kg/1sk/2,0m Regulowany czarny industrial Regulated black industrial
	2,5	41226250	Zestaw Kit LOFT 100kg/1sk/2,5m Regulowany czarny industrial Regulated black industrial
	3	41226310	Zestaw Kit LOFT 100kg/1sk/3,0m Regulowany czarny industrial Regulated black industrial
KOLOR COLOR		BI	
	2	41226212	Zestaw Kit LOFT 100kg/1sk/2,0m Regulowany biały industrial Regulated white industrial
	2,5	41226012	Zestaw Kit LOFT 100kg/1sk/2,5m Regulowany biały industrial Regulated white industrial
	3	*	Zestaw Kit LOFT 100kg/1sk/3,0m Regulowany biały industrial Regulated white industrial

* NA ZAPYTANIE


* ON REQUEST

IŁOŚĆ SKRZYDEŁ NUMBER OF LEAVES	DLUGOŚĆ LENGHT (m)	INDEKS INDEX	NAZWA NAME
NIEREGULOWANY NON-REGULATED			
KOLOR COLOR		BI	
	2	41228000	Zestaw Kit LOFT 100kg/1sk/2,0m Nieregulowany czarny industrial Non-regulated black industrial
	2,5	41228250	Zestaw Kit LOFT 100kg/1sk/2,5m Nieregulowany czarny industrial Non-regulated black industrial
	3	41228310	Zestaw Kit LOFT 100kg/1sk/3,0m Nieregulowany czarny industrial Non-regulated black industrial
KOLOR COLOR		BI	
	2	41228012	Zestaw Kit LOFT 100kg/1sk/2,0m Nieregulowany biały industrial Non-regulated white industrial
	2,5	41228712	Zestaw Kit LOFT 100kg/1sk/2,5m Nieregulowany biały industrial Non-regulated white industrial
	3	41228812	Zestaw Kit LOFT 100kg/1sk/3,0m Nieregulowany biały industrial Non-regulated white industrial



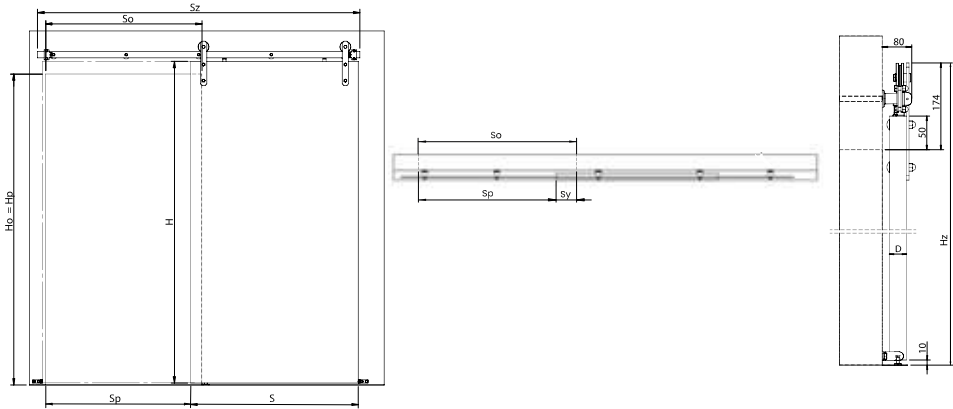


S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	700	800	900	1000	1100	$S = So + 80$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2100	2100	2100	2100	2100	$H = Ho + 219$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz = Sk	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm] Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail lenght [mm]	1400	1600	1900	2000	2200	$Sz = 2 \times S$
Hz	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2234	2234	2234	2234	2234	$Hz = Ho + 174$
So	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	600	700	800	970	1000	$So = S - 100$
Hp = Ho	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2060	2060	2060	2060	2060	$Ho = H - 50 + 10$
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	$Sp = So - Sy$
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	50	50	50	50	50	$Sy = 50$

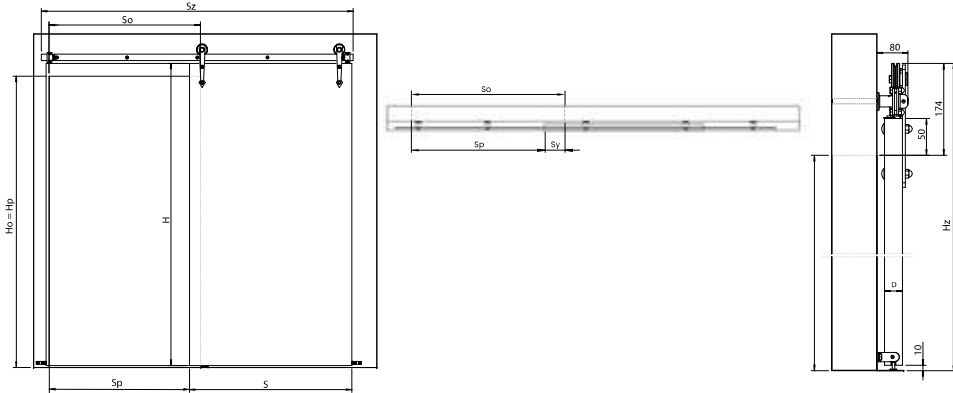

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	700	800	900	1000	1100	$S = So + 80$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2100	2100	2100	2100	2100	$H = Ho + 219$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz = Sk	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm] Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail lenght [mm]	1400	1600	1900	2000	2200	$Sz = 2 \times S$
Hz	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2234	2234	2234	2234	2234	$Hz = Ho + 174$
So	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	600	700	800	970	1000	$So = S - 100$
Hp = Ho	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2060	2060	2060	2060	2060	$Ho = H - 50 + 10$
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	$Sp = So - Sy$
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	50	50	50	50	50	$Sy = 50$

NOTATKI / NOTES

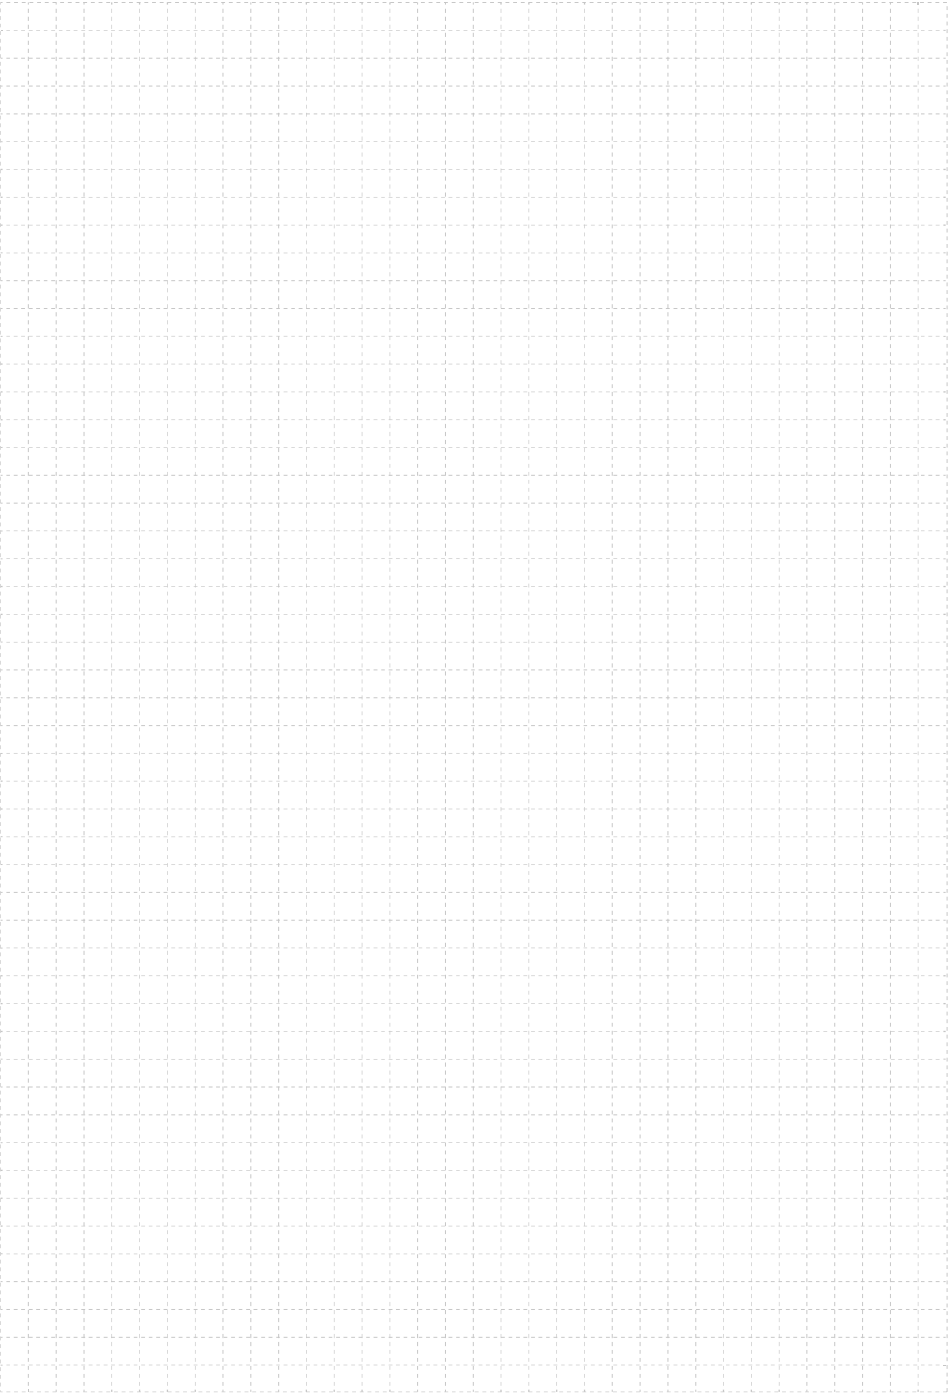

LOFT ART



NIEREGULOWANY | NON-REGULATED

REGULOWANY | REGULATED



- System do przesuwanych drzwi w stylu industrialnym z mocowaniem od góry.
 - Elementy jezdne pomalowane strukturalną powłoką w kolorze białym lub czarnym.
 - Występują w wersji regulowanej i nieregulowanej.
- System for sliding doors in industrial style with fixing from above.
- Running elements painted with a structural coating in white or black.
- They are available in regulated and non-regulated versions.

PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS



maksymalny wymiar
maximum dimension



min. grubość ściany
minimum wall thickness



jedno lub dwuskrzydłowe
single or double-leaf



wykonane ze stali
made of steel



materiał
material



grubość skrzydła
leaf thickness



waga skrzydła
leaf weight



drzwi przesuwne
wall-mounted sliding door

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

WIECEJ INFORMACJI NA TEMAT TWORZENIA WŁASNYCH PROJEKTÓW UZYSKASZ U NASZYCH DORADCÓW.
FOR MORE INFORMATION ON CREATING YOUR OWN PROJECTS, PLEASE CONTACT OUR ADVISERS.

DOSTĘPNE Z DRZWIAMI DREWNIANYMI MARKI CAVA – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY.
AVAILABLE WITH CAVA WOODEN DOORS – ASK FOR DETAILS.

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU LOFT ART
ELEMENTS INCLUDED IN THE LOFT ART KIT

NAZWA/NAME	komplet okuć Loft Art / Loft Art hardware set				komplet szyna Loft / Loft rail set						profil W-05 W-05 profile	zabezpieczenie przed wypadaniem anti-falling out protection for door
ATRYBUT/ FEATURE	RODZAJ / TYPE				DŁUGOŚĆ SZYNY / RAIL LENGTH							
	REG		N/REG		2m		2,5m		3m			
KOLOR/COLOR	WJ	BJ	WJ	BJ	WJ	BJ	WJ	BJ	WJ	BJ		
INDEKS/INDEX	—	41228337	41248912	41228912	41226612	41226300	41227712	41226400	41226512	41226500	47310000	—
RYSUNEK/ DRAWING												
	1		1		1						1	2
	2		2		2						2	4

NAZWA/NAME	odbojnik / bumper				komplet mocowań do szyny / set of rail mounts								prowadnik lower guide	
ATRYBUT/ FEATURE	GÓRNY UPPER		DOLNY LOWER		REG				N/REG					
					2m / 2,5m		3m		2m / 2,5m		3m			
KOLOR/COLOR	WJ	BJ	WJ	BJ	WJ	BJ	WJ	BJ	WJ	BJ	WJ	BJ	WJ	BJ
INDEKS/INDEX	41329012	41329008	—		41226712	41226200	*	41226900	41248212	41228200	41228412	41228400	11150000	11147000
RYСУNEK/ DRAWING														
	2		2		1								1	
	4		4		2								2	

AKCESORIA
ACCESSORIES

NAZWA/NAME	prowadnik Loft regulowany regulatable lower guide		samodomykacz Loft 80kg soft-closer for Loft 80kg		komplet Uchwytów Loft Grot tip handles for Loft Set		komplet Uchwytów Loft Prosty square head door handle for Loft Set	
	WJ	BJ	WJ	BJ	WJ	BJ	WJ	BJ
KOLOR/COLOR	41228350	41228340	41667012	41667000	41227112	41227100	41227212	41227200
INDEKS/INDEX	41228350	41228340	41667012	41667000	41227112	41227100	41227212	41227200
RYСУNEK/DRAWING								


= + +
* na zapytanie *on request

KOLORY
COLORS

WG	BG	WM	BM	WJ	BJ	GI	CI
BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	CZARNY POŁYSK BLACK GLOSS	BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL
N	CM	CS	S	P	WZ	T	B
NATURA NATURE	CHROM MAT CHROME MAT	CHROM SATYNA CHROME SATIN	SREBRNY SILVER	PLATYNA PLATINUM	BIAŁY OCYNK WHITE ZINC	TRANSPARENTNY TRANSPARENT	BRAZOWY BROWN

Producent zastrzega sobie prawo doonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
The manufacturer reserves the right to change dimensions, colors, descriptions in all products without prior notice and reason.






Szyna jezdna.

Sztywna, stalowa szyna jezdna, malowana strukturalnie, dostępna w wybranym odcieniu. Precyzyjnie, fabrycznie naniesione otwory montażowe, pasujące do rozmieszczenia okuć i akcesoriów.

Running rail.

Rigid, steel running rail, structurally coated, available in the chosen section. Precisely pre-marked mounting holes to suit the arrangement of fittings and accessories.




Dystanse montażowe.

Wyprofilowane kołnierze dystansów nadają sztywność mocowaniu szyny. Wymiar dystansów umożliwia instalację na ścianie listew przyściennych, gniazdek, itp. W kpl stylizowane śruby i kołki montażowe.

Mounting spacers.

The profiled flanges of the spacers provide mounting rigidity for the rail. The dimensions of the spacers allow the installation of skirting boards, sockets, etc. on the wall, including stylised screws and mounting pins.




Stylizowane okucia.

Duże łozyskowane okucia w stylu loftowym w wersji z regulacją lub bez. Montaż łap dekoracyjnych od góry drzwi pozwala bardziej wyeksponować samo skrzydło.

Stylized fittings.

Large loft-style bearing hardware in adjustable or non-adjustable versions. Mounting the decorative feet from the top of the door allows the leaf itself to be more prominent.



Odbojniki.

Górne - łatwe w montażu odbojniki dwuelementowe odpowiedzialne za ustawienie pozycji drzwi. Dolne - mocowane do ściany po obu stronach systemu zapobiegają 'dółkowaniu' drzwi.

Bumpers.


Easy-to-install upper two-piece bumpers responsible for adjusting the door position. Lower bumpers, attached to the wall on both sides of the system, prevent the door from "boating".



PL



ENG




Prowadnik dolny.

Tradycyjny prowadnik tworzywowy mocowany do podłoża lub stalowy montowany do ściany w dwóch opcjach dystansowych. Brak konieczności wiercenia w podłożu jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafłach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.

Traditional plastic runner fixed to the floor or steel runner mounted to the wall in two spacer options. The absence of the need to drill into the floor is a great convenience for underfloor heating, large format tiles, carpets, etc.




Samodomykacze.

Elementy opcjonalne nadające płynność, bezpieczeństwo i komfort przesuwu drzwi. Schowane w stylizowanym „koszyku”. Proste w montażu, który może zostać przeprowadzony na każdym etapie użytkowania.

Self-closing door closers.

Optional elements that give smooth, safe and comfortable door movement, concealed in a stylised "basket". Simple to install, which can be carried out at any stage of use.




Zabezpieczenie.

Element ze stopniowaną skalą zabezpieczenia, montowany od góry skrzydła. Zapobiega niekontrolowanemu zdjęciu drzwi lub samoczynnemu wypadnięciu „zeskoczeniu” drzwi z szyny.

Securing element.

Stepped safety element, mounted on the top of the leaf. Prevents uncontrolled removal of the door or spontaneous falling - "jumping" - of the door from the track.



Łącznik.

Wyglądem nawiązujący do pozostałych elementów systemu - minimalistyczny łącznik, umożliwiający połączenie dwóch szyn w celu stworzenia systemu dwuskrzydłowego. Element opcjonalny.

Connector.

A minimalist linking element, similar in appearance to the rest of the system, which enables two rails to be connected to create a two-wing system. Optional element.

LOFT ART


IŁOŚĆ SKRZYDEŁ NUMBER OF LEAVES	DLUGOŚĆ LENGHT (m)	INDEKS INDEX	NAZWA NAME		
REGULOWANY REGULATED					
KOLOR COLOR		BI			
	2	41228331	Zestaw Kit LOFT ART	100kg/1sk/2,0m	Regulowany czarny industrial Regulated black industrial
	2,5	41228332	Zestaw Kit LOFT ART	100kg/1sk/2,5m	Regulowany czarny industrial Regulated black industrial
	3	41228333	Zestaw Kit LOFT ART	100kg/1sk/3,0m	Regulowany czarny industrial Regulated black industrial
KOLOR COLOR		BI			
	2	*	Zestaw Kit LOFT ART	100kg/1sk/2,0m	Regulowany biały industrial Regulated white industrial
	2,5		Zestaw Kit LOFT ART	100kg/1sk/2,5m	Regulowany biały industrial Regulated white industrial
	3		Zestaw Kit LOFT ART	100kg/1sk/3,0m	Regulowany biały industrial Regulated white industrial

* NA ZAPYTANIE

* ON REQUEST

IŁOŚĆ SKRZYDEŁ NUMBER OF LEAVES	DLUGOŚĆ LENGHT (m)	INDEKS INDEX	NAZWA NAME		
NIENIEREGULOWANY NON-REGULATED					
KOLOR COLOR		BI			
	2	41228334	Zestaw Kit LOFT ART	100kg/1sk/2,0m	Nieregulowany czarny industrial Non-regulated black industrial
	2,5	41228335	Zestaw Kit LOFT ART	100kg/1sk/2,5m	Nieregulowany czarny industrial Non-regulated black industrial
	3	41228336	Zestaw Kit LOFT ART	100kg/1sk/3,0m	Nieregulowany czarny industrial Non-regulated black industrial
KOLOR COLOR		BI			
	2	41238912	Zestaw Kit LOFT ART	100kg/1sk/2,0m	Nieregulowany biały industrial Non-regulated white industrial
	2,5	41229912	Zestaw Kit LOFT ART	100kg/1sk/2,5m	Nieregulowany biały industrial Non-regulated white industrial
	3	41228912	Zestaw Kit LOFT ART	100kg/1sk/3,0m	Nieregulowany biały industrial Non-regulated white industrial

= + +

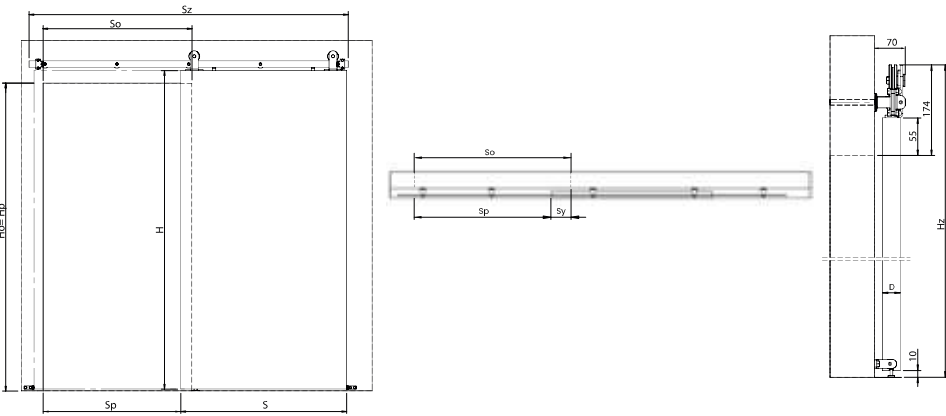

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	700	800	900	1000	1100	$S = So + 80$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2100	2100	2100	2100	2100	$H = Ho + 219$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz = Sk	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm] Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1400	1600	1900	2000	2200	$Sz = 2 \times S$
Hz	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2234	2234	2234	2234	2234	$Hz = Ho + 174$
So	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	600	700	800	970	1000	$So = S - 100$
Ho = Hp	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2055	2055	2055	2055	2055	$Ho = H - 55 + 10$
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	$Sp = So - 5y$
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	50	50	50	50	50	$Sy = 50$

NOTATKI / NOTES

Grid area for notes.