

STARK



- System do przesuwanych drzwi chowanych w ścianę.
 - Stalowa kaseta ościeżnicowa pozwala zaoszczędzić miejsce oraz zachowuje bezkolizyjne przejścia w ciągach komunikacyjnych.
- ◇ System for sliding doors hidden in the wall.
- ◇ The steel frame cassette saves space and maintains collision-free passages in communication routes.

PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS



maksymalny
wymiar
maximum
dimension



min. grubość
ściany
minimum wall
thickness



jedno lub
dwuskrzydłowe
single or
double-leaf



wykonane z
aluminium i stali
made of
aluminum and steel



material
material



grubość skrzydła
leaf thickness



waga skrzydła
leaf weight



wentylacja
ventilation




PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

WIECEJ INFORMACJI NA TEMAT TWORZENIA WŁASNYCH PROJEKTÓW UZYSKASZ U NASZYCH DORADCÓW.
FOR MORE INFORMATION ON CREATING YOUR OWN PROJECTS, PLEASE CONTACT OUR ADVISERS.

DOSTĘPNE Z DRZWIAMI DREWNIANYMI MARKI CAVA – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY / AVAILABLE WITH CAVA WOODEN DOORS – ASK FOR DETAILS.
DOSTĘPNE OŚCIEŻNICE MDF – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY / AVAILABLE MDF FRAMES – ASK FOR DETAILS.

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU STARK ELEMENTS INCLUDED IN THE STARK KIT

NAZWA/NAME	okucia hardware	profil boczny stark pionowy stark side vertical glass		profil boczny poziomy side vertical profile	profil bazowy górny upper base profile		profil stalowy tylny back steel profile		szyna górna upper rail K-100
ATRYBUT/ FEATURE		100 / 125			100	125	100	125	
KOLOR/COLOR		N	N		N	N	N	N	
INDEKS/INDEX	43207000	—	—	—	—	—	—	—	43500000
RYSUNEK/ DRAWING									
	2	1	1	10	1	1	2	2	1
	4	2	2	20	2	2	2	2	2

ELEMENTS INCLUDED

NAZWA/NAME	PB-075 mocowanie do płyty fastening to board PB-075		stoper stopper		osadzenie dolne bottom mounting		przewodnik guide		profil W-05 W-05 profile		płytki stalowa steel plate		AKCESORIA* ACCESSORIES	
ATRYBUT/ FEATURE														
KOLOR/COLOR														
INDEKS/INDEX	11121000		49090000		—		11150000		47310000		—		rączka relingowa Porta 19 mm Porta 19 mm reling grip	
RYSUNEK/ DRAWING														
	2		2		1		1		1		2			
	4		4		2		2		2		4			

AKCESORIA* ACCESSORIES*

NAZWA/NAME	komplet stark synchronik stark synchronic set	samodomykacz dwustronny slx plus double-sided softcloser slx plus		klamka push push handle	komplet mocowania kaset stark do ścian a set of cassettes fixing	komplet do regulacji kaset stark/ cassettes regulation	komplet do podnoszenia kaset stark cassette lifting set
KOLOR/COLOR	47191200	20-50 kg	50-80 kg	WM N BM	100 125	100 125	100 125
INDEKS/INDEX	41800000 41801000	47020000 47030000 47010003	47282300 47282400	47089900 47089800	47282100 47282200		
RYSUNEK/ DRAWING							


* WSZYSTKIE DOSTĘPNE AKCESORIA W WYKAZIE NA STRONIE 132-141 / LIST OF ALL ACCESSORIES AVAILABLE ON PAGES 132-141

KOLORY COLORS

WG	BG	WM	BM	WI	BI	GI	CI
BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	CZARNY POŁYSK BLACK GLOSS	BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL
N	CM	CS	S	P	WZ	T	B
NATURA NATURE	CHROM MAT CHROME MAT	CHROM SATYNA CHROME SATIN	SREBRNY SILVER	PLATYNA PLATINUM	BIAŁY OCYNK WHITE ZINC	TRANSPARENTNY TRANSPARENT	BRAZOWY BROWN

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
The manufacturer reserves the right to change dimensions, colors, descriptions in all products without prior notice and reason.




**Konstrukcja Kasety.**

Wzmocnione profile wykonane z grubej ocynkowanej blachy stalowej, wielokrotnie giętej. Sztywna konstrukcja zarówno do ścianek GK, jak i ściany murywanej.

Cassette construction.


Reinforced profiles made of thick galvanised steel sheet, bent several times. Rigid construction for both plasterboard and masonry walls.

**Montaż kasety.**

Proste i intuicyjne skręcanie profili za pomocą wkrętów. Stalowy łącznik dolny nadający wymiar szerokości zabudowy 100 mm lub 125 mm. Uniwersalny prowadnik dolny zapewniający łatwy i stabilny montaż do podłoża.

Cassette assembly.


Simple and intuitive screw-fastening of profiles. Steel bottom connector for 100 mm or 125 mm fitting width. Universal bottom guide for easy and stable installation on the floor.

**Zestaw montażowy.**

Dedykowane wkręty dł. 19 mm do pojedynczego płytowania. Stalowe rozpórki zapewniają sztywność konstrukcji kasety przy jej stawianiu, montażu i obróbce. Styropianowe dystanse ułatwiają przykręcanie płyt GK.

Installation kit.

Dedicated 19 mm long screws for single boarding. Steel spacers ensure rigidity of the cassette structure when erecting, installing and machining. Styrofoam spacers facilitate screwing of the plasterboard.

**Obróbka profili.**

Dostępne opcjonalnie dwa zestawy profili. Przy pojedynczym płytowaniu uzyskujemy dwie grubości ściany: 100 mm lub 125 mm. Do uniwersalnego światła przejścia dedykowane listwy ościeżnicowe.

Profile treatment.


Two sets of profiles are optionally available. With a single panel we achieve two wall thicknesses: 100 mm or 125 mm. For a universal passage light, dedicated frame mouldings.



PL




ENG

**Demontowalna szyna jezdnia.**

Szybki montaż szyny w dowolnym etapie prac, w już oplytowanej kasecie. Łatwy demontaż szyny, np. w celach konserwacji, zastosowania dodatkowych akcesoriów lub ich regulacji.

Removable rail.


Quick installation of the rail at any stage of the work, in an already tiled tray. Easy removal of the rail, e.g. for maintenance, use of additional accessories or adjustment.

**Okucie SLX.**

Łożyszkowane okucia jezdne, duży zakres regulacji, mocowanie od góry drzwi. Gwarancja trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 100 kg. W opcji jedno lub dwu kierunkowe, samodomykające, TIP-OFF, zestaw synchroniczny do dwóch skrzydeł.

SLX hardware.


Bearing-mounted bogie fittings, large adjustment range, attachment from above the door. Guarantee of durability and smooth running for sash weights up to 100 kg. Optionally available with one- or two-way self-closing devices, TIP-OFF, synchronous set for two leaves.

**Szczotki, uszczelki.**

Dedykowane zestawy zaślepek, szczotek przeciwkurzowych i uszczelki odojowych do wykończenia listew ościeżnicowych.

Seals, brushes.

Dedicated sets of end caps, dust brushes and bumper gaskets for finishing frame mouldings.

**Regulacja głębokości.**

Stalowy profil stopera montowany w demontowalnej szynie przesuwnej. Łatwe, precyzyjne ustawienie głębokości drzwi w kasecie w dowolnym etapie użytkowania drzwi. Jeden stoper współpracuje z okuciami, samodomykaczami i TIP-OFF.

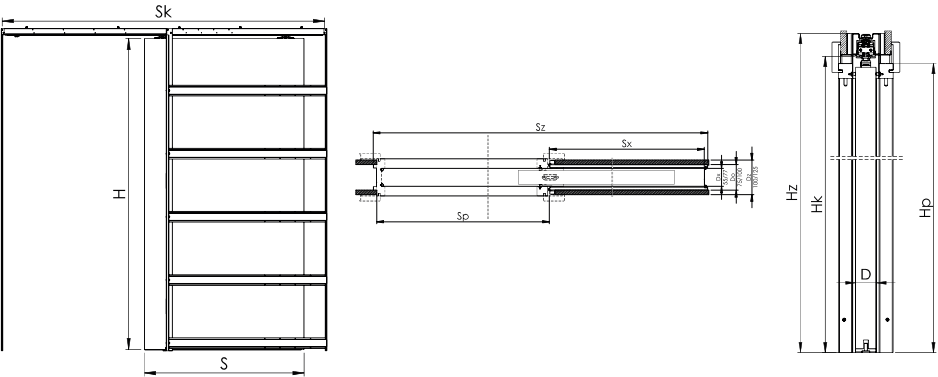
Depth adjustment.

Steel stopper profile mounted in removable sliding rail. Easy, precise setting of the door depth in the tray at any stage of door use. One stopper co-operates with fittings, self-closing and TIP-OFF.

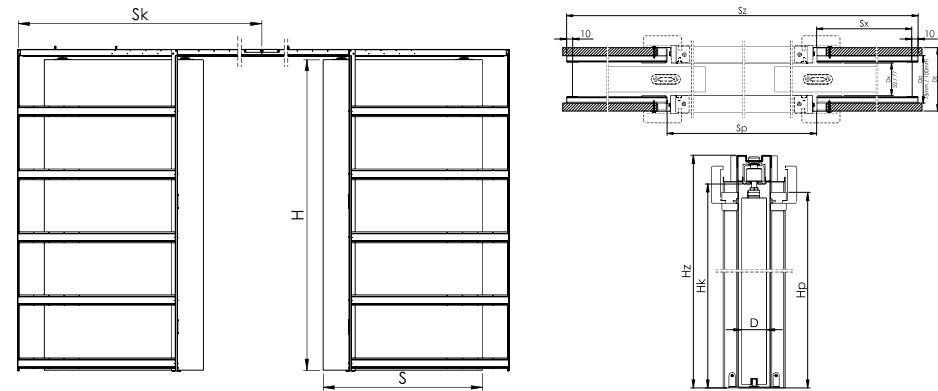
KASETA STARK | STARK CASSETTE

IŁOŚĆ SKRZYDEŁ NUMBER OF LEAVES	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA WIDTH OF LEAVES (mm)	INDEKS INDEX	NAZWA NAME
GRUBOŚĆ MURU WALL THICKNESS (mm) 100			
1	600–1000	47080000	Kaseta STARK STARK cassette 100/1
	600	47080600	Kaseta STARK STARK cassette 100/60/1
	700	47080700	Kaseta STARK STARK cassette 100/70/1
	800	47080800	Kaseta STARK STARK cassette 100/80/1
	900	47080900	Kaseta STARK STARK cassette 100/90/1
2	600–1000	47100000	Kaseta STARK STARK cassette 100/2
	600	47100600	Kaseta STARK STARK cassette 100/60/2
	700	47100700	Kaseta STARK STARK cassette 100/70/2
	800	47100800	Kaseta STARK STARK cassette 100/80/2
	900	47100900	Kaseta STARK STARK cassette 100/90/2

IŁOŚĆ SKRZYDEŁ NUMBER OF LEAVES	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA WIDTH OF LEAVES (mm)	INDEKS INDEX	NAZWA NAME
GRUBOŚĆ MURU WALL THICKNESS (mm) 125			
1	600–1000	47090000	Kaseta STARK STARK cassette 125/1
	600	47090600	Kaseta STARK STARK cassette 125/60/1
	700	47090700	Kaseta STARK STARK cassette 125/70/1
	800	47090800	Kaseta STARK STARK cassette 125/80/1
	900	47090900	Kaseta STARK STARK cassette 125/90/1
2	600–1000	47110000	Kaseta STARK STARK cassette 125/2
	600	47110600	Kaseta STARK STARK cassette 125/60/2
	700	47110700	Kaseta STARK STARK cassette 125/70/2
	800	47110800	Kaseta STARK STARK cassette 125/80/2
	900	47110900	Kaseta STARK STARK cassette 125/90/2



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	640	740	840	940	1040	$S = Sp - 30$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2040	2040	2040	2040	2040	$H = Hp - 14$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz	Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]	1330	1530	1730	1930	2130	$Sz = 2 \times S + 50$
Hz	Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2114	2114	2114	2114	2114	$Hz = H + 74$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clearance passage width [mm]	670	770	870	970	1070	$Sp = S + 30$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clearance passage height [mm]	2054	2054	2054	2054	2054	$Hp = H + 14$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail lenght [mm]	1260	1460	1660	1860	2060	$So = 2 \times S - 20$
HK	Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]	2068	2068	2068	2068	2068	$Ho = H + 28$
Sx	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	640	740	840	940	1040	$Sx = S$



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	640	740	840	940	1040	$S = (Sp + 60) / 2$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2040	2040	2040	2040	2040	$H = Hp - 14$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz	Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]	2590	2990	3390	3790	4190	$Sz = 4 \times S + 30$
Hz	Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2114	2114	2114	2114	2114	$Hz = H + 74$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clearance passage width [mm]	1220	1420	1620	1820	2020	$Sp = 2 \times S - 60$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clearance passage height [mm]	2054	2054	2054	2054	2054	$Hp = H + 14$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail lenght [mm]	1260	1460	1660	1860	2060	$So = 2 \times S - 20$
HK	Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]	2068	2068	2068	2068	2068	$Ho = H + 28$
Sx	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	640	740	840	940	1040	$Sx = S$

NOTATKI / NOTES

